

Serie | 4 Napa

DWK97HM60, črna
 Stenska napa, 90 cm
 Poševni zaslon



Poševni zaslon: za popoln pregled nad posodo na kuhalni plošči.

- **TouchSelect upravljanje:** hitro do željene moči delovanja in osvetlitve kuhališča.
- **Zmogljivost odzračevanja:** z do 680 m³/h hitro poskrbi za optimalno klimo v kuhinji.
- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost pri nizkem nivoju hrupa.
- **Notranjost enostavna za čiščenje:** skriti vijaki in kablji ter zaobljeni robovi omogočajo enostavno čiščenje.
- **Energijski razred A:** maksimalna učinkovitost pri minimalni porabi energije.

Tehnični podatki

Barva dekorativnega dimnika :	nerjaveče jeklo
Tipologija :	Chimney
Znaki ustreznosti :	CE, VDE
Dolžina priključnega kabla (cm) :	130
Višina proizvoda brez dekorativne cevi (mm) :	323
Neto masa (kg) :	20,0
Način upravljanja :	elektronski
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja (m ³ /h) :	420
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja (m ³ /h) :	560
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja (m ³ /h) :	390
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja (m ³ /h) :	680
Število svetil :	2
Raven hrupa (dB(A) re 1 pW) :	57
Premjer cevi (mm) :	150 / 120
Material filtra :	Washable aluminium
Ogleni filter :	Ne
Način delovanja :	Možna predelava
Možna dodatna oprema :	DSZ5201, DWZ0AK0A0, DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AK0T0, DWZ0AK0U0, DWZ0AX5C0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DZZ0XX0P0
Vrsta svetil :	LED
Tip filtra :	kaseta
Priključna moč (W) :	263
Tok (A) :	10
Napetost (V) :	220-240
Frekvenca (Hz) :	50; 60
Tip vtiča :	Schuko-/Gardy vtičak z ozemlji
Tip namestitve :	Wall-mounted
Material ohišja :	lakirano, Steklo
Znaki ustreznosti :	CE, VDE
Tip vtiča :	Schuko-/Gardy vtičak z ozemlji
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) :	/ x x
Dimensions of the packed product (in) :	26.77 x 29.92 x 39.76
Net weight (lbs) :	43
Gross weight (lbs) :	67
Namestitev motorja :	vgrajeno v korpus
Enosmerna zaporna loputa :	Da
Dolžina priključnega kabla (cm) :	130
Dimenzije aparata (mm) :	453 x 890 x 499
Neto masa (kg) :	20,0
Bruto masa (kg) :	31,0



Posebni dodatni pribor

DSZ5201 CleanAir filter z aktivnim ogljem, DWZ0AK0A0 Filter z aktivnim ogljem, DWZ0AK0R0 Komplet za recirkulacijo zraka, DWZ0AK0S0 Komplet za recirkulacijo zraka, DWZ0AK0T0 Komplet za recirkulacijo zraka, DWZ0AK0U0 Komplet za

Serie | 4 Napa

DWK97HM60, črna Stenska napa, 90 cm Poševni zaslon

Poševni zaslon: za popoln pregled nad posodo na kuhalni plošči.

Tip:

- Stenska napa
- 90 cm
- Iz črnega stekla

Pretok:

- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 420 m³/h; pri intenzivnem načinu: 680 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

Okolje in varnost:

- Energijski razred: A*
- Povprečna letna poraba energije: 52.8 kWh/leto*
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A*
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A*
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: C*
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 57 dB(A) re 1 pW [43 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 66 dB(A) re 1 pW [52 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 50/57 dB*

Design:

- Osvetljenost: 90 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev

Udobje:

- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Notranje ogrodje enostavno za čiščenje
- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator
- Obodno sesanje zraka
- Pokrov filtra iz stekla
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju



Dimenzije:

- Sistem za enostavno montažo
- Za pritrditev na steno nad kuhališčem
- z enosmerno zaporno loputo
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Priključna moč: 263 W
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 929-1199 x 890 x 499 mm

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014


Serie | 4 Napa

DWK97HM60, črna Stenska napa, 90 cm Poševni zaslon

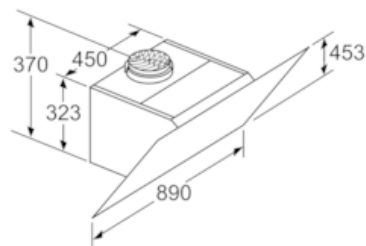
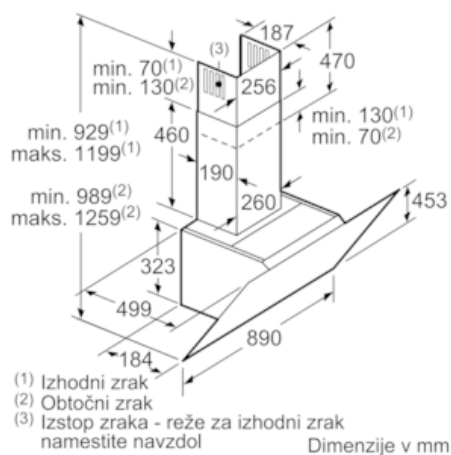


Aparat je v obtočnem delovanju
brez kanala
Potreben je komplet za obtočno delovanje

Dimenzije v mm

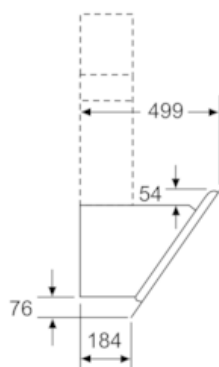

Dimenzije v mm

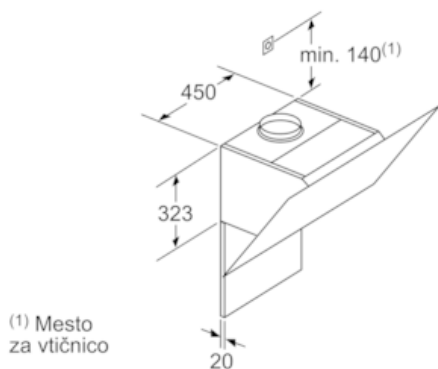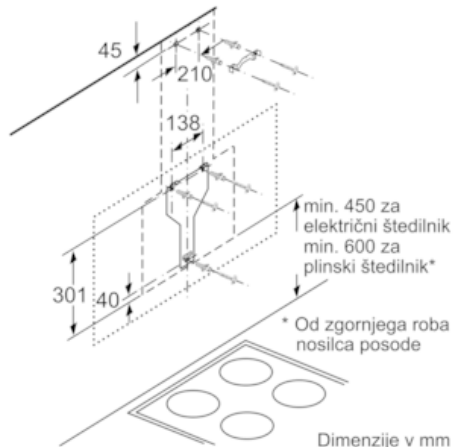

Upoštevajte maksimalno debelino
zadnje stene.

Dimenzije v mm

