


gorenje

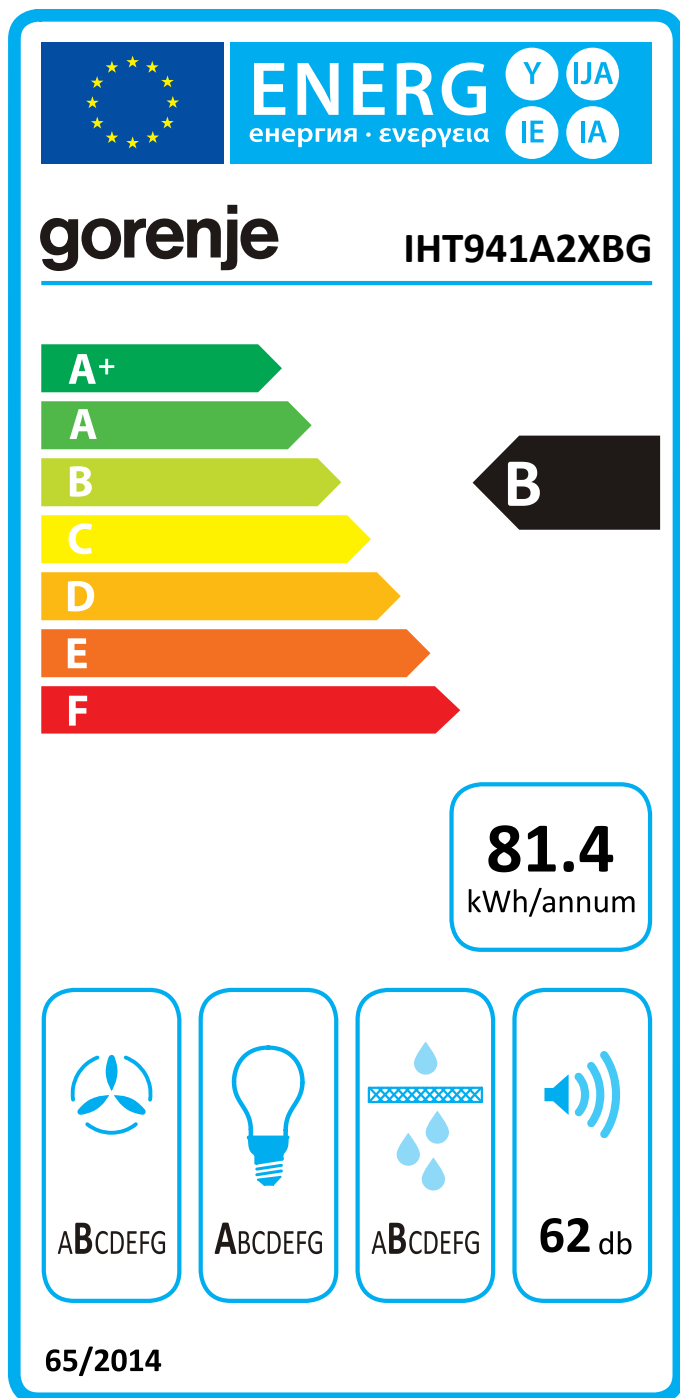

PODATKOVNA KARTICA IZDELKA

Modelna oznaka	IHT941A2XBG
Letna poraba energije - AEC_{napa}	81,4 kWh/a
Energijski razred	B
Učinkovitost pretoka zraka - FDE	25,6 %
Razred učinkovitosti pretoka zraka	B
Učinkovitost osvetljevanja - LE_{napa}	29,0 lux/W
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Učinkovitost filtriranja maščob - GFE_{napa}	86,0 %
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	B
Pretok zraka na minimalni moči pri običajni uporabi	221 m³/h
Pretok zraka na maksimalni moči pri običajni uporabi	462 m³/h
Pretok zraka v intenzivnem ali boost načinu delovanja	763 m³/h
Vrednotena raven A-zvočne moči emisije hrupa pri minimalni moči	44 dB(A) re 1pW
Vrednotena raven A-zvočne moči emisije hrupa pri maksimalni moči	62 dB(A) re 1pW
Vrednotena raven A-zvočne moči emisije hrupa pri intenzivnem ali boost načinu delovanja	73 dB(A) re 1pW
Izmerjena zahtevana moč v stanju izključenosti - P_o	-
Izmerjena zahtevana moč v stanju pripravljenosti - P_s	0,99 W
Faktor povečanja časa	1,1
Indeks energijske učinkovitosti - EEI	66,6
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti - Q_{bep}	432,0 m³/h
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti - P_{bep}	394,0 Pa
Največji pretok zraka - Q_{max}	763 m³/h

Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti - W_{bep}	184,5 W
Nazivna moč sistema za osvetljevanje - W_L	10,0 W
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje - $E_{povprečna}$	290,0 lux