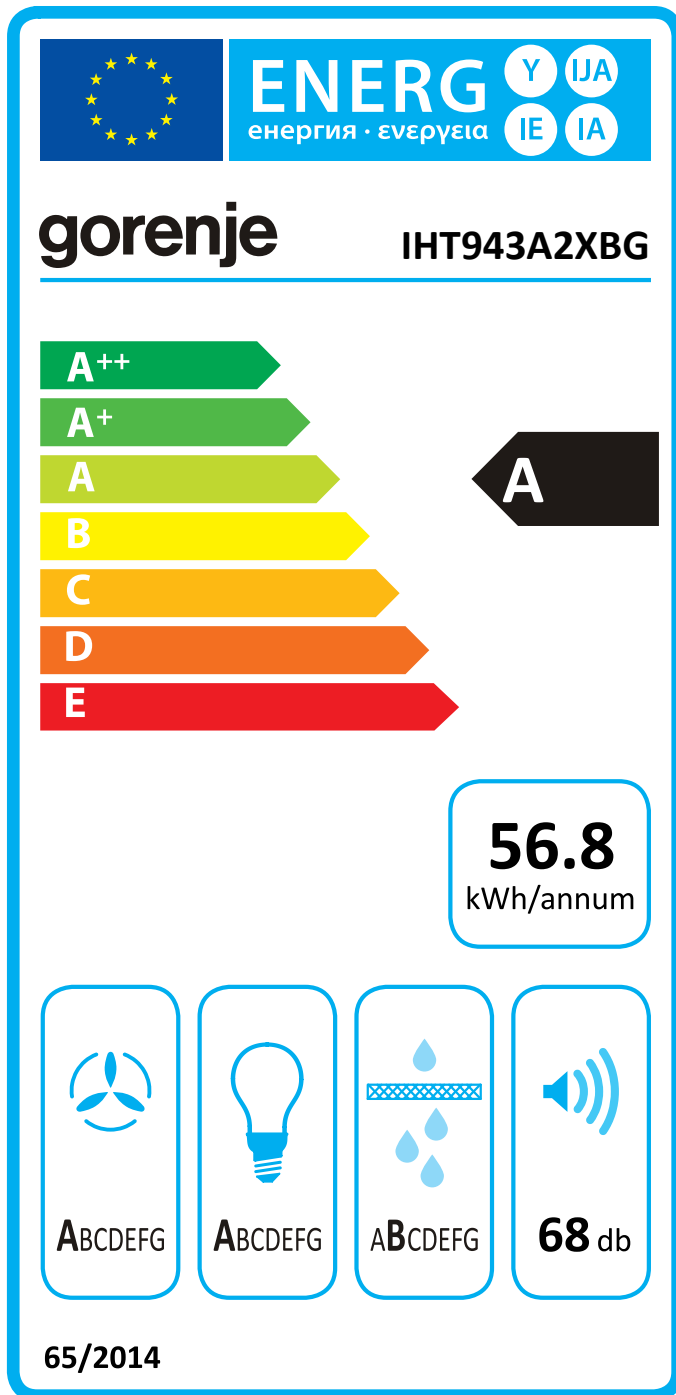


**gorenje****PODATKOVNA KARTICA IZDELKA**

|                                                                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modelna oznaka                                                                          | IHT943A2XBG     |
| Letna poraba energije - $AEC_{napa}$                                                    | 56,8 kWh/a      |
| Energijski razred                                                                       | A               |
| Učinkovitost pretoka zraka - FDE                                                        | 32,0 %          |
| Razred učinkovitosti pretoka zraka                                                      | A               |
| Učinkovitost osvetljevanja - $LE_{napa}$                                                | 28,3 lux/W      |
| Razred učinkovitosti osvetljevanja                                                      | A               |
| Učinkovitost filtriranja maščob - $GFE_{napa}$                                          | 92,3 %          |
| Razred učinkovitosti filtriranja maščob                                                 | B               |
| Pretok zraka na minimalni moči pri običajni uporabi                                     | 300 m³/h        |
| Pretok zraka na maksimalni moči pri običajni uporabi                                    | 570 m³/h        |
| Pretok zraka v intenzivnem ali boost načinu delovanja                                   | 775 m³/h        |
| Vrednotena raven A-zvočne moči emisije hrupa pri minimalni moči                         | 54 dB(A) re 1pW |
| Vrednotena raven A-zvočne moči emisije hrupa pri maksimalni moči                        | 68 dB(A) re 1pW |
| Vrednotena raven A-zvočne moči emisije hrupa pri intenzivnem ali boost načinu delovanja | 73 dB(A) re 1pW |
| Izmerjena zahtevana moč v stanju izključenosti - $P_o$                                  | -               |
| Izmerjena zahtevana moč v stanju pripravljenosti - $P_s$                                | 0,25 W          |
| Faktor povečanja časa                                                                   | 0,8             |
| Indeks energijske učinkovitosti - EEI                                                   | 51,7            |
| Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti - $Q_{bep}$             | 401,0 m³/h      |
| Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti - $P_{bep}$                        | 451,0 Pa        |
| Največji pretok zraka - $Q_{max}$                                                       | 775 m³/h        |

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Izmerjena vhodna<br>električna moč na točki<br>največje učinkovitosti -<br>$W_{bep}$                         | 157,0 W   |
| Nazivna moč sistema za<br>osvetljevanje - $W_L$                                                              | 15,0 W    |
| Povprečna osvetljenost<br>kuhalne površine, ki jo<br>zagotavlja sistem za<br>osvetljevanje - $E_{povprečna}$ | 425,0 lux |