

Nastavek vijačni 3/8" inbus, izoliran

236/2HXVDEDP



Profili



Atributi izdelka

- material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- v celoti poboljššan
- v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

Prednosti:


- izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- kontrola z elektronapetostnim preizkusom

Pomembno!


- ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim

standard

EN60900

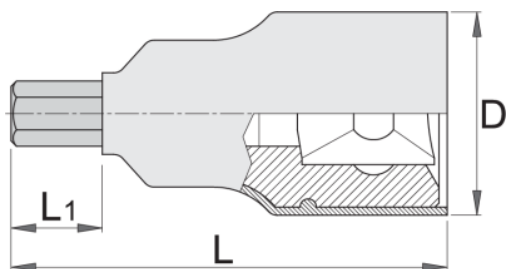


		L	L1	D	
619171	4	67	8	23.6	46
619172	5	67	8	24.4	49
619173	6	67	8	23.4	48
619174	8	67	8	24	54
619175	10	67	8	23.4	70

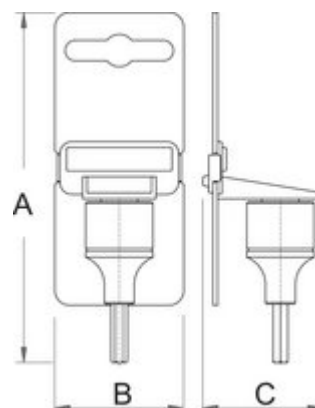

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
619171	140	44	33	51
619172	140	44	33	55
619173	140	44	33	55
619174	140	44	33	60
619175	140	44	33	71

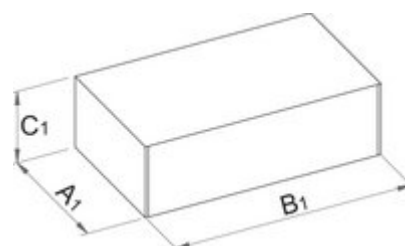

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
619171	4	104	168	61	260
619172	4	104	168	61	275

		TA	TB	TC	
619173	4	104	168	61	275
619174	4	104	168	61	295
619175	4	104	168	61	340