

Ključ obročni, upognjen 90°, izoliran

180/2AVDP



Profili



[us/materials\).](#)  [.\(/slo/support/warranty\).](#)

Atributi izdelka

- material: Premium krom vanadijevo jeklo
- glava kromirana po ISO 1456:2009

Prednosti:


- izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- kontrola z elektronapetostnim preizkusom

Pomembno!


- ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim

Uporaba:

- Za pridržanje matic pri odvijanju in privijanju.

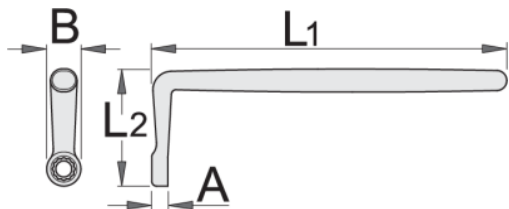

		L1	L2	B	A		
619123	10	220	78	18.2	10	151	1
619124	12	220	78	21.2	10	172	1
619125	13	220	78	23.3	11	156	1
619126	14	230	85	24.4	11.6	206	1
619127	17	255	100	29.3	13.8	306	1
619128	19	255	103	30.6	13	276	1
619129	20	267	107	33.3	16	344	1
619130	22	265	115	35.8	16	326	1
619131	24	265	115	38.8	16.9	412	1

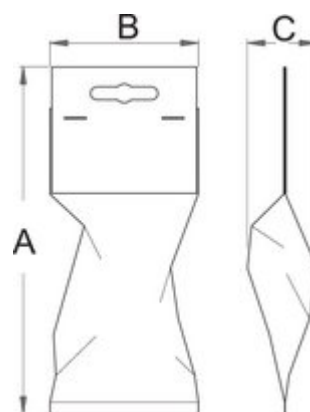

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
619123	305	100	18	151
619124	325	100	21,3	172
619125	315	100	21,8	156
619126	335	100	23,5	206
619127	345	150	29,5	306
619128	375	150	29,6	276
619129	375	150	33,5	344
619130	375	150	34,3	326
619131	365	150	39	412

Transportno pakiranje

transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
619123	1				
619124	1				
619125	1				
619126	1				
619127	1				
619128	1				
619129	1				
619130	1				
619131	1				