


Snemalec jermenic

2210/2



Uporaba

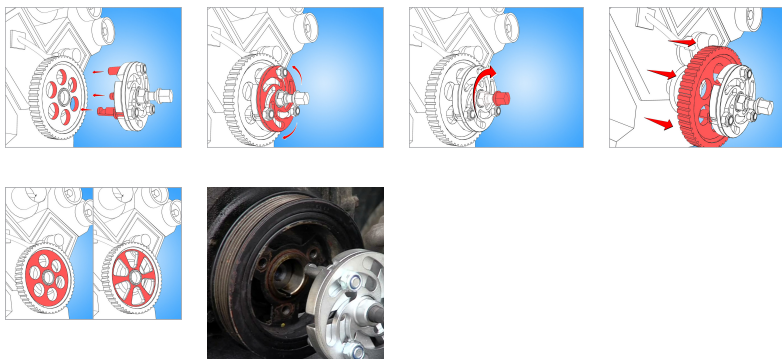

Profili



Atributi izdelka

- material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- v celoti poboljšán
- površinska zaščita: kromiran po ISO 1456:2009, vijak črnjen
- za snemanje jermenic z 3, 6, 9 luknjami
- Orodje se uporablja za snemanje pogonskih jermenic, katere imajo utore na čelni strani. Orodje sname jermenice popolnoma brez poškodb. Orodje je prilagodljivo različnim premerom jermenic, saj so snemalni kraki nastavljivi.




[\(/slo/about-us/materials\)](https://slo/about-us/materials)

[\(/slo/support/warranty\)](https://slo/support/warranty)

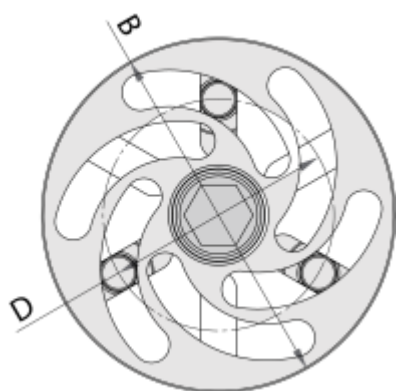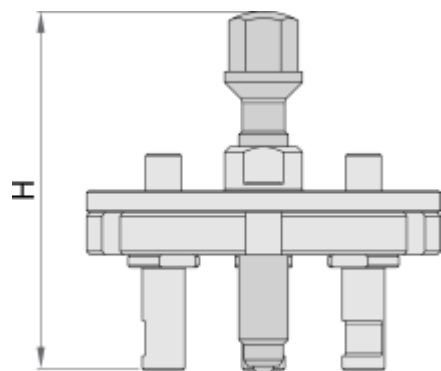

	B	D	H	
620226	100	48 - 82	135	1085

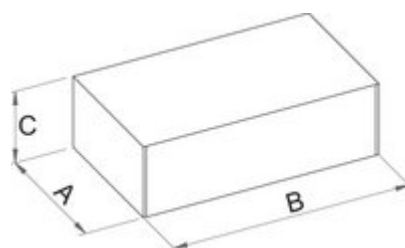

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
620226	137	105	105	1155

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
620226	1	137	105	105	1155

Rezervni deli



Vretno za 2210/2



Ročica snemalna za 2210/2