


Klešče avtomatske za vzmetne sponke

2089/2BI



Uporaba

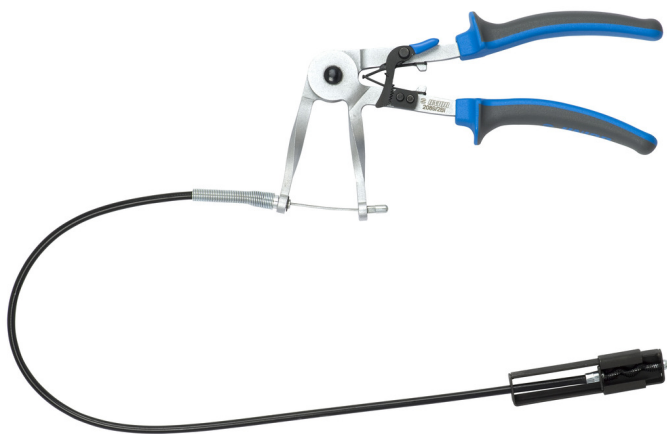

Profili



[_\(/slo/support/warranty\).](https://slo.support.warranty)

Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- material konic: specialno ogljikovo jeklo
- površinska zaščita: kromirane po ISO 1456:2009
- ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- za vzmetne sponke na sistemih hlajenja, gretja, goriva in čiščenja stekel

Prednosti:


- za skoraj vse standardne vzmetne sponke
- preprosta menjava sponk zaradi zaklepne mehanizma

Kako uporabiti orodje:


- Klešče se uporabljajo za razpiranje cevni vzmetnih sponk na sistemih hlajenja in gretja, kar nam omogoča hitro in varno odstranjevanje cevi s cevni nastavkov. Primerne so za vzmetne sponke v območju oprijema od 18 do 54 mm. Bovden nam s svojo dolžino 600 mm omogoča delo v nedosegljivih območjih, kjer sponke z ostalimi kleščami ne dosežemo. Klešče vsebujejo zapiralo z zobmi, ki nam omogočajo 8 pozicij odprtja sponk oz. fiksiranje v poljubnem položaju, s čimer lažje odstranimo sponko brez nadaljnje uporabe sile. Ročaji so oblikovani tako, da nam je pri največjem odprtju oprijema omogočen čim lažji stisk le-teh.

Uporablja se za:

- Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, itd.

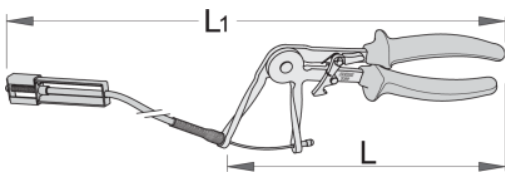

	L	L1	
620234	230	600	415

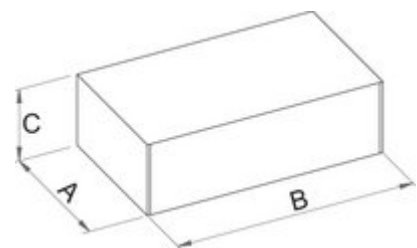

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
620234	185	303	36	485

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
620234	1				