

Blokada osi amortizerja na vilicah motornih koles

3305/2



Uporaba



Profili




[_\(/slo/support/warranty\).](https://slo.support.warranty)

Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- površinska zaščita: kromirano po ISO 1456:2009


Uporaba:

- Orodje se uporablja pri menjavi puš, tesnil ter olja prednjih amortizerjev.
- Orodje vstavimo med ohišje in matico in nam drži zgornji del teleskopa pri razstavljanju in sestavljanju amortizerja.

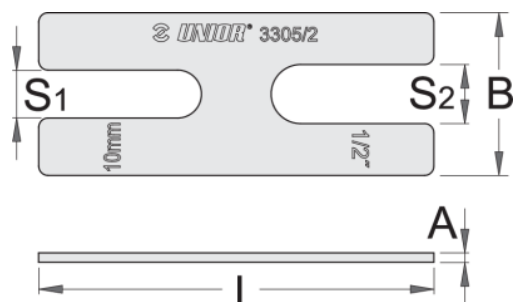

	A	MB	L	S1	S2	
--	---	----	---	----	----	---

623246	2	80	85	10,3	12,7	34
--------	---	----	----	------	------	----

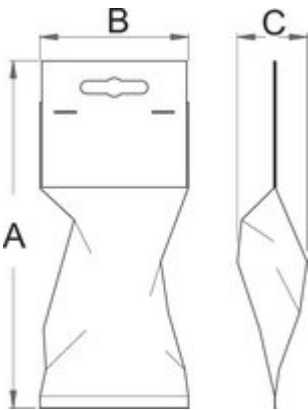

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
--	----	----	----	---

623246	180	80	2,2	45
--------	-----	----	-----	----

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
--	---	----	----	----	---

623246	1				
--------	---	--	--	--	--