

Vijačnik udarni, mini

1563



Uporaba



Profili

Atributi izdelka

- prosti tek 8000 obratov na minuto
- maks. vrtilni moment 745 Nm
- priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 164 l/min
- dovod zraka 1/4"
- nivo hrupa 104dB(A)

Prednosti:




- kompozitno ohišje
- v ročaj vgrajen dušilec hrupa
- enoročna menjava smeri delovanja
- trpežen in močan
- enojni udarni mehanizem JUMBO hammer

Uporaba:

- avtomobilska industrija
- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža

Pomembno!

- Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.

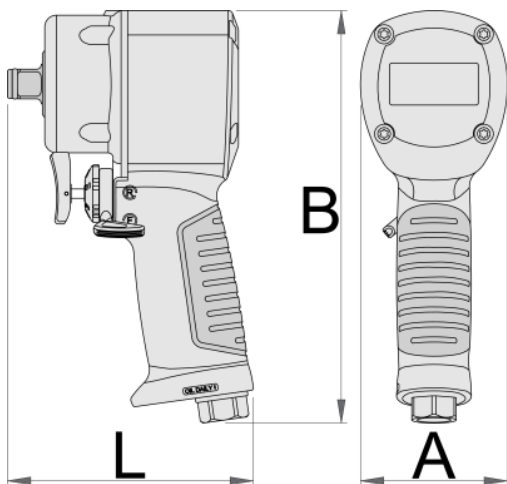

		L	A	B		
627568	1/2"	105,4	63	177	745	1329

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
627568				

Transportno pakiranje



TA

TB

TC



627568