


VSESTRANSKA REŠITEV

SHORAI EDGE



Vrhunci

Popolna vsestranska naprava s funkcijo Careflow A+++ za hlajenje in ogrevanje – pretok zraka 3D (18, 22, 24) Filter Ultra Pure 2.5

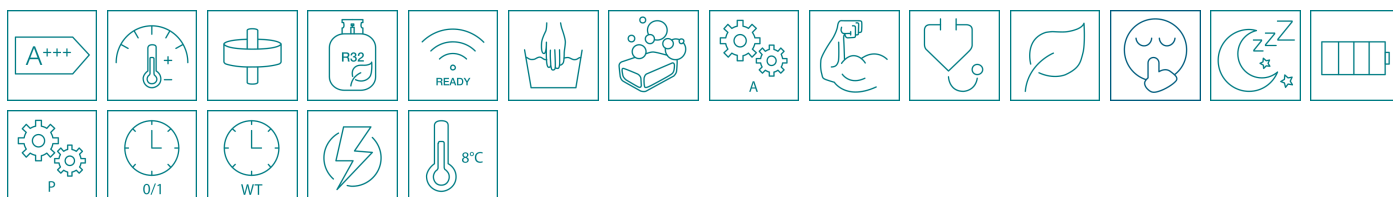

Elegantna stenska naprava z brezšivno zasnovo brez leska. Največja energetska učinkovitost v povezavi z zračnim filtrom Ultra Pure in udobnim daljinskim upravljalnikom. Porazdelitev zraka 3D in Careflow v prostoru zagotavlja zračni tok brez prepriha.

→ Privlačno in varčno

- Zelo visoka energetska učinkovitost (A+++)
- Hibridna inverterska tehnologija na enosmerni tok
- Posebej visoka učinkovitost na območju delne obremenitve
- Tihi način delovanja za zunanjo in notranjo napravo
- Barvni prikazovalniki LED z možnostjo zatemnitve
- Infrardeči daljinski upravljalnik je mogoče uporabiti kot kablanski daljinski upravljalnik
- Udobje brez prepriha: Pretok zraka 3D (18, 22, 24)
- Inteligentno vodenje zraka: Hada Careflow

→ Varčna raba virov

- Upravljanje inverterja čim bolj zmanjša potrebo po električni energiji
- Ekološko delovanje
- Zrak kot vir energije pri delovanju ogrevanja
- Hladivo R32 z nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP)

→ Čist zrak v prostoru

- Pralni prašni filtri, ki pokrivajo cel toplotni izmenjevalnik
- Prevlaka »Magic Coil« na loputih toplotnega izmenjevalnika
- Funkcija samočiščenja po koncu delovanja posuši toplotni izmenjevalnik
- Visoko učinkoviti filter Ultra Pure za delce reda velikosti 2,5 μ

→ Upravljanje in lastnosti

- Priložen priročen infrardeči daljinski upravljalnik
- Pregledno in preprosto upravljanje
- Avtomatski način, Hi Power, Preset
- Comfort Sleep
- Tedenski časovni programator s 4 prosto programirljivimi nastavitvami/dan
- 28 časovnih programov na teden
- Način delovanja QUIET za notranjo napravo
- Način delovanja SILENT za zunanjo napravo
- Funkcija vzdrževanja temperature na 8 °C
- Način Fireplace
- Power Select
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu elektrike
- Izbirno krmljenje aplikacije s pametnim telefonom in tabličnim računalnikom
- Modul za povezavo Wi-Fi je mogoče integrirati v notranjo napravo
- Eno notranjo napravo lahko upravlja do 5 uporabnikov
- En uporabnik lahko upravlja do 10 notranjih naprav
- Več naprav lahko združimo v največ 3 skupine/območja
- Otroška zaščita
- Aplikacija v več jezikih: nemščina, angleščina, češčina, hrvaščina, madžarščina, slovenščina, slovaščina



SHORAI EDGE / KOMPLET

notranja enota			RAS-B13J2KVSG-E
zunanja enota			RAS-13J2AVSG-E1
Hladilna moč	kW	❄️	3,50
Hladilna moč (min.-maks.)	kW	❄️	1,00 - 4,10
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄️	0,25/0,90/1,12
Pdesign c	kW		3,5
Stopnja učinkovitosti EER	W/W	❄️	3,89
Stopnja učinkovitosti SEER		❄️	8,60
Energetski razred		❄️	A+++
Letna poraba energije	kWh/a	❄️	142
Območje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.)	°C	❄️	-15/+46
Ogrevalna moč	kW	🔥	4,20
Ogrevalna moč (min.-maks.)	kW	🔥	1,00 - 5,30
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	🔥	0,20/1,08/1,55
Pdesign h	kW		3,20
Stopnja učinkovitosti COP	W/W	🔥	3,89
Stopnja učinkovitosti SCOP		🔥	5,10
Energetski razred		🔥	A+++
Letna poraba energije	kWh/a	🔥	878
Območje delovanja zunanja temperatura (min.-maks.)	°C	🔥	-15/+24

Notranja naprava			RAS-B13J2KVSG-E
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	19/23/43
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	🔥	19/23/43
Raven zvočne moči	dB(A)	❄️	56
Raven zvočne moči	dB(A)	🔥	56
Količina zraka	m ³ /h		342-732
Ø cevi za kondenzat	mm		16
Dimenzije (VxŠxG)	mm		293 x 800 x 226
Teža	kg		10

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje



SHORAI EDGE / KOMPLET

Zunanja enota	RAS-13J2AVSG-E1		
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Priporočeno električno varovanje	A		10
Komunikacijska napeljava			H07RN-F 4G1,5
Poraba električne energije (naz.)	A		3,89
Poraba električne energije (maks.)	A		5,35
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	39/45/46
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	🔥	43/46/48
Raven zvočne moči	dB(A)	❄️	59
Raven zvočne moči	dB(A)	🔥	61
Ø sesalne cevi	mm (cola)		9,5 (3/8)
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		6,3 (1/4)
Dolžina cevi (min.)	m		2
Dolžina cevi (maks.)	m		20
Višinska razlika (maks.)	m		12
Količina zraka	m ³ /h		1950
Tip kompresorja			Rotary
Hladivo			R32
Količina hladiva	kg		0,80
Predhodno napolnjeno do	m		15
Dopolnitev hladiva	g/m		20
Dimenzije (VxŠxG)	mm		550 x 780 x 290
Teža	kg		30

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html>

Dodatni material	Opis
Fernbedienung	Priložen infrardeči daljinski upravljalnik
RB-N103S-G	TOSHIBA Home AC Control – vmesnik za upravljanje prek povezave Wi-Fi brez kabla / Seiya (24), Shorai Edge, Daiseikai 9
818F0036	Filtrski trak IAQ
818F0023	Aktivni karbonsko-katehinski filtrirni trak
818F0050	Filtrski trak Ultra Pure 2.5
TCB-IFCB5-PE	Tiskano vezje za zunanji vklop/izklop klimatske naprave, modul okenskega kontakta
TCB-PX100-PE	Ohišje za zunanjo montažo za modul okenskega kontakta za stenske naprave



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



Energetski razred A+++: Energetski razred A+++ zagotavlja najnižjo porabo električne energije in najvišjo učinkovitost!



Hibridno invertersko krmiljenje: Brezstopenjska nastavitve zmogljivosti



Rotacijski batni kompresor: stabilnost in višja stopnja učinkovitosti.



R32: Uporabljena hladilna tekočina: R32.



WiFi ready:: predpriprava za opsijsko krmiljenje prek WiFi.



Prašni filter: pralni filter za grobe nečistoče.



Funkcija samočiščenja: aktivna uporaba kondenzata za čiščenje.



Avtomatski način delovanja: avtomatska izbira med hlajenjem in ogrevanjem.



HI POWER: posebno močan zračni tok za hitro doseganje zelene temperature.



Sistem za avtodiagnosticiranje: preizkus pravilnega delovanja naprave.



Ekološki način delovanja: funkcija varčevanja z energijo.



Quiet Mode: Način zelo tihega delovanja notranje naprave.



Comfort Sleep: postopno povečevanje temperature za 2 °C do jutra.



Power Selection: omejitev zmogljivosti in s tem prihranek električne energije za 25, 50 ali 75 %.



Preset Mode: omogoča individualne nastavitve s pritiskom tipke.



Časovni programator (Timer): individualno programiranje časa vklopa/izklopa.



Tedenski časovni programator: do štiri nastavitve na dan in do sedem na teden.



Avtomatski ponovni vklop: po izpadu električnega toka.



Vzdrževanje temperature pri 8°C: zaščita proti zmrzovanju za prazne prostore.

