

TEKAFIX FOLIE

LASTNOSTI

- Odlične mehanske lastnosti, elastičnost in fleksibilnost
- Brez vonja
- Ne vsebuje topil (VOC free)
- Enostaven nanos lepila
- Enostavno čiščenje z vodo
- Ko utrdi se lahko barva
- Odporen proti različnim atmosferskim vplivom, UV

UPORABA

- Primerno za lepljenje in tesnjenje strešnih folij, za zatesnitev stikov z žebli oz. sponkami, za priključke na stene, čelne spoje...
- Kot vetrna zapora

NAVODILA ZA UPORABO

Površino, ki jo lepimo in tesnimo mora biti: čista, brez prahu in maščob. Lahko je rahlo vlažna. Lepilo nanesemo enostransko in neprekinjeno na strešno folijo ali na gradbeni element (kot kaže slika). Po nanosu dele katere želimo lepiti oz. tesniti spojimo in fiksiramo.

Optimalna širina nanešenega lepila znaša 8mm, debelina 3-4mm.

OPOZORILA

Produkt ni primeren za uporabo na mestih konstantne obremenitve z vodo.

Tekafix Folie doseže optimalen oprijem ter mehanske lastnosti po nekaj dnevih izpostavitve na 23°C in 50% relativne vlažnosti.


PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE

- 300 ml kartuše (v kartonu 20 kom)
- 600 ml črevo
- sodi 200 l

Drugi načini pakiranja, npr. za industrijo, so možni po naročilu.

SKLADIŠČENJE

12 mesecev pri temperaturi med 10°C in 30°C, v originalno zaprti embalaži.

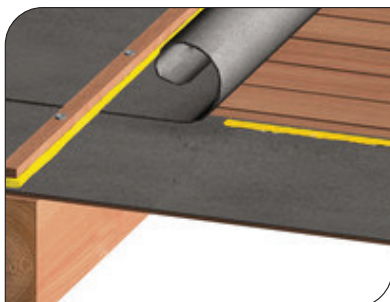

Tekafix Folie je enokomponentno elastično lepilo na osnovi akrilne disperzije. Uporablja se za pritrjevanju strešnih folij ter za pritrjevanje paro-propustnih in paro-zapornih trakov pri vgradnji oken.

TEHNIČNI PODATKI

Neutrjena masa

Osnova
Izgled
Mehanizem utrjevanja
Gostota
Čast tvorjenja kože
Temperatura nanašanja
Temperaturna obstojnost
utrjene mase

23°C/50% rel. vlaž.

akrilna disperzija
modra pasta
izhlapevanje vode
1200±20kg/m³
20±15 min.
+5°C to+ 40°C

-20°C to +75°C

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

VARNOSTNA UKREPI

Pri delu s Tekafix Folie niso potrebni posebni varnostni ukrepi.