

CIANOKOL®

PRO

VODOODPORNO IN TEMPERATURNO OBSTOJNO CIANOAKRILATNO LEPILO

Za hitro lepljenje umetnih mas, kovin, gume, keramike, kamna, usnja, lesa, plute in drugih materialov.

Lepilni spoj je lahko izpostavljen vodi, mehanskim obremenitvam, nizkim ali visokim temperaturam, in zunanji klimi.

LASTNOSTI LEPILA CIANOKOL PRO:

- Na osnovi etil cianoakrilata
- Utrjuje z reakcijo z vodo
- Transparenten
- Z nizko viskoznostjo: 30 – 50 mPas
- Hitro veže že po 5-ih sekundah
- Rok uporabe: minimalno 12 mesecev



LASTNOSTI LEPILENEGA SPOJA:

- Neviden spoj tudi na prozornih umetnih masah
- Trden spoj z vzdržljivostjo do 200 kg/cm²
- Vodoodporen po standardu EN 204 D4
- Temperaturno obstojen od -40°C do +95°C



200 kg/cm²



vodoodporen - water resistant
vodootporan - водостойкий
vodovzdorni - vodoodolní
vizálló



-40°C do +95°C

PREDNOSTI NASTAVKA ZA NANAŠANJE LEPILA:

- Natančno točkovno nanašanje lepila
- Lepljenje nedostopnih delov
- Optimalna količina doziranega lepila
- Brez pobelitve zaradi prevelikega nanosa lepila
- Brez zlepljenja prstov




PODROČJA UPORABE:

- Hitra lepljenja, pritrjevanja in popravila različnih materialov: umetne mase, kovine, guma, keramika, kamen, usnje, les, pluta ...
- Lepljenje drobnih elementov, ki bodo izpostavljeni vodi, temperaturi od -40°C do +95°C in obremenitvam do 200 kg/cm²
- Visoko produktivno serijsko lepljenje v industriji in pri obrtniških delih
- Za notranjo in zunanjo uporabo


VMES SMO VEDNO MI




Hitrost utrjevanja lepila v odvisnosti od relativne zračne vlage (RZV):

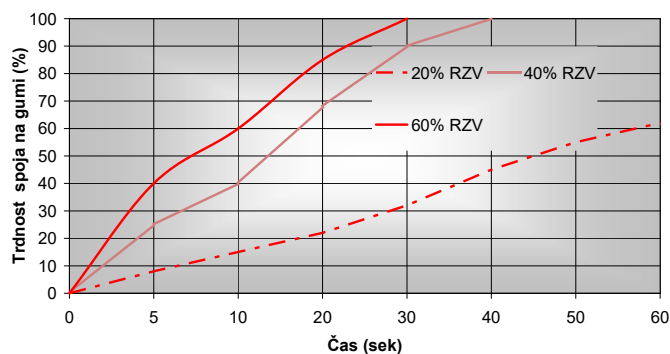


Trdnost spoja različnih materialov:

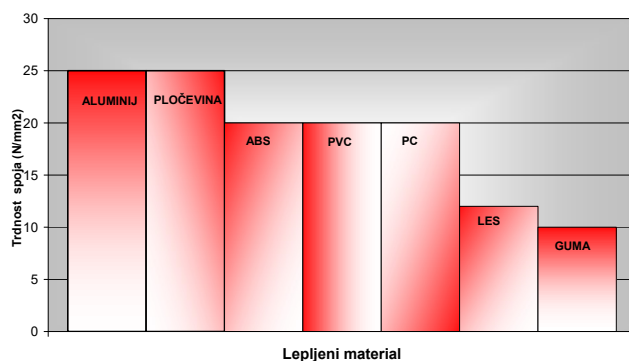

Trdnost spoja v odvisnosti od temperature:

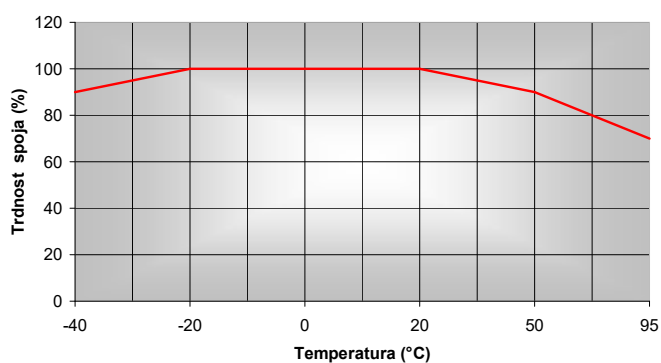

Trdnost spoja izpostavljenega hladni in vroči vodi:

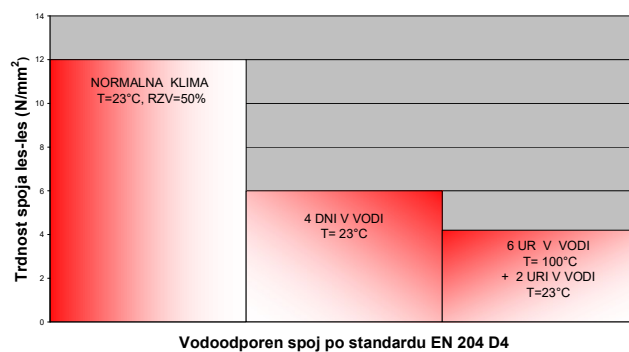

Za več informacij se obrnite na našo prodajno-svetovalno službo na telefon **05 73 12 318** ali na prodaja@mitol.si.



MITOL, tovarna lepil, d.d., Sežana, Partizanska c. 78, 6210 Sežana
T: 05 73 12 300, F: 05 73 12 390, E: mitol@mitol.si, I: www.mitol.si