

## TEKADOM

# Acryl Express

### LASTNOSTI

Je enokomponentna, plasto-elastična masa na osnovi akrilne disperzije, ki se uporablja za zapolnjevanje in popravila reg, razpok na stenah, fasadah in ometih z možnostjo hitrega prebarvanja.

- Primerena je za takojšnjo uporabo (enokomponentni sistem).
- Možnost hitrega prebarvanja (15 min. po nanosu mase).
- Odlične mehanske lastnosti, odličen oprijem na porozne podlage, kot so beton, penobeton, les, keramične ploščice in mavčne plošče.
- Ne vsebuje hlapnih organskih komponent («VOC free»).
- Enostaven nanos, hitro utrjevanje.
- V vertikalnih regah in razpokah ne polzi.
- Uporablja se lahko za zapolnjevanje tudi vlažnih površin.
- Ko popolnoma utrdi, postane neobčutljiva na vodo.
- Ko utrdi, se lahko barva z alkidnimi in vodnimi barvami.
- Odporena je na atmosferske vplive, sončno svetlobo in staranje.
- Po utrditvi se lahko brusi.
- Ne vsebuje topil.
- Sveža masa se lahko enostavno čisti z vodo.

### TESTI IN CERTIFIKATI

CE znak EN 1565-1: 2012 F-INT

### PODROČJE UPORABE

- Popravljanje in zapolnjevanje razpok in lukenj v stenah in na stropih.
- Zapolnjevanje rež okoli okrasnih ornamentov in letvic.

### TEHNIČNI PODATKI

#### Sveža masa

Osnova

Videz

Mehanizem utrjevanja

Specifična teža

Čas tvorjenja kožice

Temperatura nanašanja

#### Utrjena masa

Trdota Shore A

Temperaturna obstojnost

23°C/50% rel. vlaž.

ISO 868

akrilna disperzija

pasta

izhlapevanje vode


1690 ± 20 kg/m<sup>3</sup>

10 ± 5

od +5°C do +40°C

65–70

od -20°C do +75°C

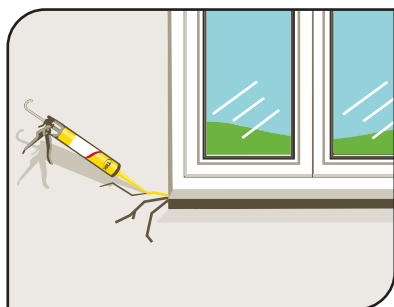

**Tekadom Acryl Express** je enokomponentna, plasto-elastična masa na osnovi akrilne disperzije, ki se uporablja za zapolnjevanje in popravila reg, razpok na stenah, fasadah in ometih z možnostjo hitrega prebarvanja.



Lahko se barva



Brez silikona  
in izocianata



Za notranjo  
uporabo

## NAVODILA ZA UPORABO

### Priprava površine in nanos:

Površina mora biti trdna in brez umazanije, prahu in maščobe. Odstranimo vse okrušene in slabo vezane dele. Kartušo zgoraj ob navoju odrežemo, privijemo konico, ki jo glede na širino reže oz. razpoke poševno odrežemo, ter naneseemo v režo. Pri tem si lahko pomagamo z lopatico. Naneseno maso zagladimo z vlažno gladilno lopatico. Za zapolnjevanje večjih rež, razpok oz. lukenj priporočamo nanos dveh slojev mase. Drugi sloj naneseemo po približno eni uri. Priprave za nanašanje in svežo maso lahko takoj po uporabi očistimo z vodo.

### Opozorilo:

Izdelek ni primeren za dilatacijske rege.

---

### PAKIRANJE

300 ml kartuša (v kartonu 20 kosov), 600 ml črevo, 200 l sodi

---

### SKLADIŠČENJE

12 mesecev v suhih in hladnih prostorih pri temperaturi med 5°C in 30°C ter v originalno zaprti embalaži. V primeru pretečenega datuma, označenega na etiketi, to še ne pomeni, da izdelek ni uporaben. Preveriti je treba njegove lastnosti.

---

### ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremljeni ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

---

### OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.