

TEKADOM

Acryl Light

LASTNOSTI

Je enokomponentna plastoelastična tesnilna masa in lepilo na osnovi akrilne disperzije. Primerna je za popravilo ter zapolnitev razpok in lukenj v stenah in stropu.

- Ne vsebuje topil.
- Skoraj brez vonja.
- Zelo lahka masa.
- Pri utrjevanju se ne krči.
- Ko je masa utrjena, se lahko brusi.
- Od 10 do 20 minut po nanašanju se lahko prebarva z vodnimi ali sintetičnimi barvami, ne poka in se ne razbarva.
- Nanaša se lahko v debelejšem sloju kot običajne akrilne mase, ki jih moramo nanašati v več slojih (prihranek časa in denarja).
- Praktično brez skrčkov, dobimo estetsko ravno površino, brez razpok.
- Po utrditvi ostane malo elastična, vendar je primerena le za statične obremenitve z nizko deformabilnostjo.
- Dobra oprijemljivost na porozne materiale, kot so mavčne plošče, omet in bloki gipsa.
- Kemično nevtralna masa, ki ne povzroča korozije.
- Konsistenca mehke paste.
- V vertikalnih regah ne polzi.
- Barva: bela.

TESTI IN CERTIFIKATI

15651-1: TYPE F-EXT-INT CE znak

PODROČJE UPORABE

- Zapolnjevanje lukenj, razpok in prask v ometu, na zidu in stropu.
- Maskiranje pri izdelavi predelnih sten in spuščenihih stropov.
- Majhna popravila pred barvanjem.

TEHNIČNI PODATKI

Osnova

Videz

Barva

Mehanizem utrjevanja

Specifična teža

Čas tvorjenja kožice

Temperatura nanašanja

Temperaturna obstojnost

(23°C/50% rel. vlaž.)

akrilna disperzija

lahka pasta

popolnoma bela

izhlapevanje vode


$480 \pm 20 \text{ kg/m}^3$

≈ 5 min

od +5°C do +30°C, ne nanašati,

ko dežuje

od -20°C do +75°C

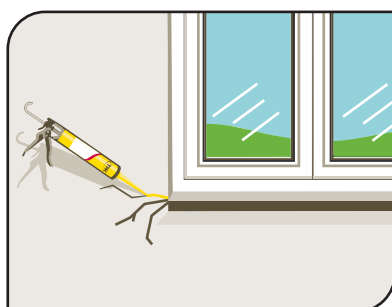

Tekadom Acryl Light je enokomponentna plastoelastična tesnilna masa in lepilo na osnovi akrilne disperzije. Primerna je za popravilo ter zapolnitev razpok in lukenj v stenah in stropu.



Lahko se barva



Brez silikona in izocianata



Za notranjo in zunanjo uporabo

NAVODILA ZA UPORABO

Priprava površine:

Površine, ki jih tesnimo, morajo biti trdne, čiste ter brez prahu in maščob. Odstranimo vse odkrušene in slabo vezane dele. Tekadom Acryl light se lahko nanaša na vlažno podlago.

Priprava rege in kartuše:

- Oprijem lahko izboljšamo z uporabo prednamaza, ki ga pripravimo iz tesnilne mase Tekadom Acryl light in vode v razmerju 1 : 3. S čopičem ali krpo omočimo površino in pustimo nekaj minut.
- Če želimo rege lepo izdelati, oblepimo robove rege s samolepilnim trakom.
- Kartušo zgoraj ob navoju odrežemo, privijemo konico, ki jo glede na širino spoja oz. rege poševno odrežemo in vstavimo v pištolo. Pri prekinitvi dela oz. zamenjavi kartuše popustimo ročico na ročni pištoli in potegnemo bat nazaj. Nanos tesnilne mase naj bo čim bolj enakomeren. Pri nanašanju mase si lahko pomagamo z lopatico.
- Na koncu s pripomočkom za glajenje, in sicer z gladilko TKK, ali prstom, ki smo ga namočili v vodo, izravnamo tesnilno maso, preden naredi kožico. Zelo pomembno je, da tesnilno maso dobro pritisnemo na površino, ki jo tesnimo.
- Takoj odstranimo samolepilni trak, preden začne tesnilna masa utrjevati.
- Svežo maso in orodje po uporabi očistimo z vodo. Utrjeno maso lahko odstranimo mehansko.

PAKIRANJE

- kartuša 300 ml (12 kosov v kartonu)
- po dogovoru možna tudi druga pakiranja

SKLADIŠČENJE

12 mesecev v suhem prostoru pri temperaturi med 5°C in 30°C, v originalno zaprti embalaži. Zaščititi proti zmrzovanju.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Mase ne nanašamo, če obstaja nevarnost zmrzovanja, dežja ali stalne izpostavljenosti vodi. Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.