

TEKADOM

Bitumen

LASTNOSTI

Je enokomponentna tesnilna masa na osnovi bitumna. Uporablja se za lepljenje in tesnjenje različnih materialov na strehah.

- Enostavna uporaba.
- Ne potrebuje prednamaza.
- Dober oprijem na pločevino, aluminij, baker, medenino, keramiko, bitumen, beton, zid, omet, strešno opeko in strešno lepenko.
- Odporna je proti dežju in vremenskim razmeram.
- Zaradi plasto-elastičnih lastnosti dobro prenaša vsa premikanja zaradi temperaturnih sprememb.

PODROČJE UPORABE

- Hitra popravila razpok, lukenj, lomov na strehah in med starimi membranami.
- Tesnjenje med membrano in vertikalno betonsko steno.
- Razpoke v bitumenski lepenki.
- Tesnjenje razpok, žlebov in reg med betonom, zidom, ometom, pločevino, bakrom, cinkom in aluminijem.
- Primerna za lepljenje delov, ki se prekrivajo, da dosežemo vodotesen spoj.
- Primerna za tesnjenje streh tipa »Tegola Canadese«.
- Tesnjenje pokrovov pri dimniku.
- Ni primerna za lepljenje poliuretana in polistirena.

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Kemijska osnova

Videz

Mehanizem utrjevanja

Specifična teža

Suha snov

Čas tvorjenja kože

Temperatura nanašanja

Utrjena masa


Konsistenca

Temperaturna obstojnost

Shora A

bitumen s topili
 gosta črna pasta
 izhlapevanje topil
 $1400 \pm 40 \text{ kg/m}^3$
 85–95%
 $\approx 30 \text{ minut}$
 od $+5^\circ\text{C}$ do $+35^\circ\text{C}$

plastična masa
 od -30°C do $+80^\circ\text{C}$
 10–15

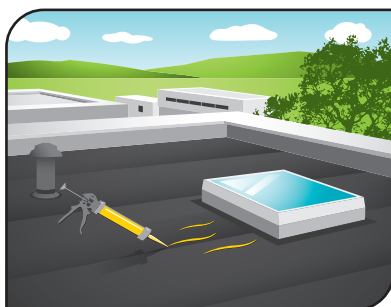

Tekadom Bitumen je enokomponentna tesnilna masa na osnovi bitumna. Uporablja se za lepljenje in tesnjenje različnih materialov na strehah.



NAVODILA ZA UPORABO

Površine morajo biti suhe, čiste ter čvrste in brez prahu. Material lahko nanašamo z ročno pištolo ali s pištolo pod pritiskom, točkovno ali v črtah. Črte naj bodo 4 cm narazen. Če lepimo vsaj 4 m², je poraba od 650 do 850 g/m². Če nanašamo točkovno, računamo od 50 do 80 g porabe za eno piko. Na m² naneseemo približno 10 točk.

Če je stara membrana poškodovana in so na njej nevezani delci, jih je treba temeljito odstraniti in nanašati Tekadom Bitumen na zdravo površino. Za čiščenje uporabite čistilo Teka Cleaner ali Tekafin Cleaner.

PAKIRANJE

- kartuša 300 ml
- po dogovoru možna tudi druga pakiranja

SKLADIŠČENJE

Najmanj 24 mesecev v suhem, hladnem prostoru pod 25°C, v originalno zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.