


Ključ obročni odprti, ukrivljen

183/2



Uporaba

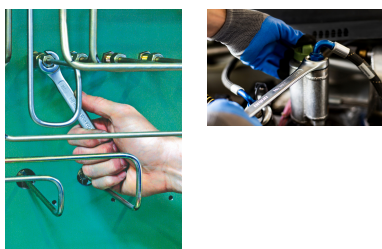

Profili




[./slo/about-us/materials](https://slo/about-us/materials).
[./slo/support/warranty](https://slo/support/warranty).

Atributi izdelka

- material: Premium krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljššan
- površinska zaščita: kromiran po ISO 1456:2009
- 6 kotni profil do vključno dimenzije 12x14, 12 kotni profil od dimenzije 17x19 do 30x32

Uporaba:

- Uporaba: v splošni industriji in predvsem na različnih servisih, ki se ukvarjajo s hidravličnimi in pnevmatskimi napeljavami.
- S ključem vijačimo vijačne zveze, kjer je onemogočeno natikanje obročnega ključa zaradi same izvedbe vijačne zveze kot je npr. zveza vijak-jeklena vrv, ventil-napeljava, napeljava-vijačna zveza ipd.

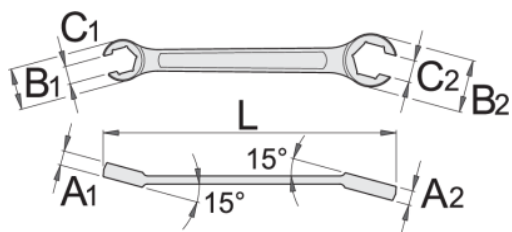


		L	A1	A2	B1	B2	C1	C2	
612701	8 x 10	145	7	8.5	18	20	6	7	48
612702	10 x 11	152	8.5	9	20	22	7	8.5	64
612703	11 x 13	165	9	11	22	26	8.5	10	88
612704	12 x 14	178	10	12	24	28	9	11	125
615147	16 x 18	196	12	12.5	30.5	33.5	13	14	203
612705	17 x 19	210	13	14	32	35	14	15	204
612706	19 x 22	233	14	16	35	41	15	17	242
612707	22 x 24	265	16	17	41	45	17	18	297
612708	24 x 27	265	17	17	45	48	18	20	367
612709	30 x 32	285	21	23	50	52	22	24	552



Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
612701	195	44	10	55
612702	200	44	10,5	71
612703	210	44	12,5	95
612704	220	44	13	132
615147	260	44	15,3	210
612705	260	44	15,5	211
612706	290	44	17,1	249
612707	300	58	18,2	310
612708	320	58	19,5	380
612709	340	58	24,3	565

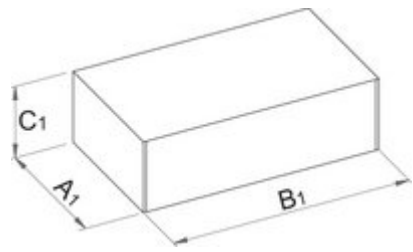

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
612701	4	62	192	33	227
612702	4	54	183	49	308
612703	4	54	183	49	404
612704	4	60	222	44	557
615147	4	64	257	49	883
612705	4	64	257	49	854
612706	4	65	288	55	1032
612707	4	75	308	60	1286
612708	4	85	337	68	1567
612709	4	85	377	73	2275