


Klešče za snemanje izolacije

478/1BI



Uporaba

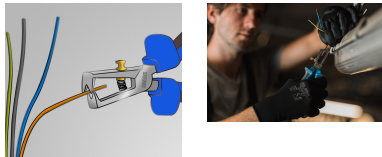

Profili



[./slo/about-](#)

[us/materials\).](#)




[./slo/support/warranty\).](#)

Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- robovi rezil induktivno kaljeni
- glava klešč polirana
- površinska zaščita: kromirane po ISO 1456:2009
- ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci


Prednosti:

- z vzmetjo za samodejno odpiranje
- Sposobnost snemanja: maksimalno od 0,6-10mm²

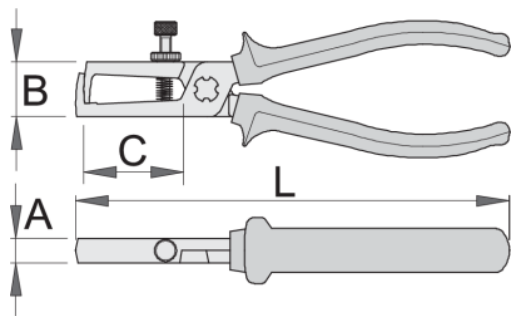

| Barcode | L | mm | B | A | C | Icon |
|---------|---|----|---|---|---|------|
|---------|---|----|---|---|---|------|


| | | | | | | |
|--------|-----|----------|----|---|----|-----|
| 607882 | 160 | 0.6 - 10 | 18 | 9 | 40 | 178 |
|--------|-----|----------|----|---|----|-----|

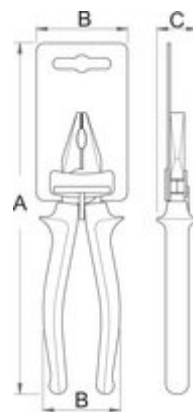

Maloprodajno pakiranje

| Barcode | MA | MB | MC | Icon |
|---------|----|----|----|------|
|---------|----|----|----|------|

| | | | | |
|--------|-----|----|----|-----|
| 607882 | 230 | 58 | 31 | 175 |
|--------|-----|----|----|-----|

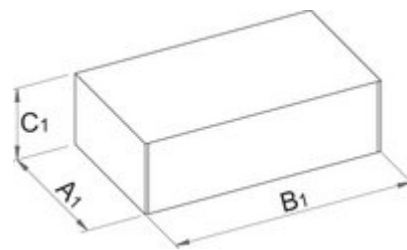

Transportno pakiranje

| Barcode | Icon | TA | TB | TC | Icon |
|---------|------|----|----|----|------|
|---------|------|----|----|----|------|

| | | | | | |
|--------|---|-----|-----|----|-----|
| 607882 | 4 | 104 | 277 | 68 | 782 |
|--------|---|-----|-----|----|-----|