

Klešče za betonske armature

531/4P



Uporaba



Profili



[\(/slo/about-](#)

[us/materials\).](#)

[\(/slo/support/warranty\).](#)

Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- robovi rezila induktivno kaljeni do 61HRC
- glava klešč fino brušena
- površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- ročaji izolirani s plastično maso
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 9242


Prednosti:

- natančna izvedba zglobov omogoča kleščam samodejno odpiranje v vodoravnem položaju, kar pomeni da silo uporabljamo samo pri ščipanju žice


Uporaba:

- uporabne za zavijanje in ščipanje žice

standard

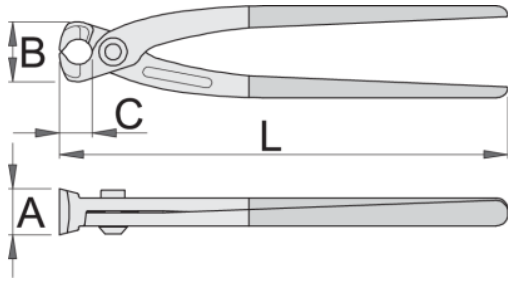


	L	B	A	C	
608727	190	26	22	15	214
608728	224	30	23	17	333
608729	250	36	25	18	424
608730	280	36	25	18	455

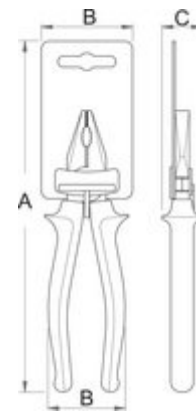

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
608727	270	58	25	200
608728	295	72	27	403
608729	320	72	27	407
608730	350	72	27	465

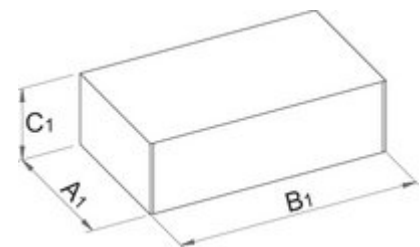

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
608727	4	75	308	60	870
608728	4	90	330	84	1612
608729	4	85	377	73	1845

		TA	TB	TC	
608730	4	85	377	73	1969