

Škarje za rezanje betonskega železa

596/6A



Uporaba



Profili




[us/materials](#)  [us/support/warranty](#)

Atributi izdelka

- material: čeljust in vzvodi iz Premium Plus ogljikovega jekla, kovana, poboljšana
- robovi induktivno kaljeni
- ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci

Prednosti:

- blažilci na zgloboh blažijo udarce ročajev, ki se pojavljajo pri rezanju betonskega železa
- varovanje ekscentričnih vijakov za nastavljanje rezin z odkovanimi izboklinami zagotavlja 100% varovanje proti odvijanju

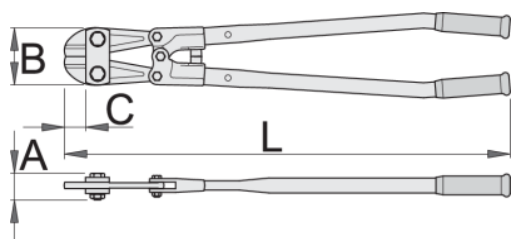

610963

L

300

A

26

B

40

C

16



737

	L	A	B	C	
610964	350	26	55	24	805
610965	450	34	70	36	1500
610966	600	38	84	40	2600
610967	750	43	96	46	3950
610968	900	47	109	50	6300
612984	1050	48	120	46	6900



Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
610963	125	300	26	737
610964	135	350	27,4	805
610965	120	470	34	1500
610966	170	610	38	2600
610967	160	750	44	3950
610968	210	920	47	6300
612984	220	1050	47	6900

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
610963	1				
610964	1				
610965	1				
610966	1				
610967	1				
610968	1				
612984	1	250	1120	47	6900

Rezervni deli



Čeljust rezervna za 596/6A