

Magnetizer

633



Profil



[_\(/slo/support/warranty\).](https://slo.support.warranty)

Atributi izdelka

- material: ABS
- moder


Uporaba:


- Z magnetizerjem namagnetimo konico izvijača, da se vijaki držijo konice. Konico namagnetimo s potiskom konice in stebila izvijača skozi odprtino magnetizerja označeno s +. Konica izvijača se namagnetiti takoj.
- Konico demagnetiziramo s potiskom s konice in stebila v odprtino magnetizerja označeno z - in rahlo drgnemo po notranji steni odprtine.

- Dolžina namagnetenja je odvisna od področja uporabe. Če namagneten izvijač uporabljamo v prostoru, kjer so magnetne silnice močnejše (npr. elektro omarice), se konica hitreje razmagnetni. V normalnem okolju magnetenje drži dlje časa.
- Magnetizer uporabljamo pri vijačenju vijakov z izvijači, kjer ni mogoče vijaka nastaviti direktno na luknjo, ampak ga v luknjo ali na mesto zavitja prinesemo s konjico izvijača. Prav tako pri odvijanju, lahko vijak brez težav vzamemo iz teh omejenih prostorov. Z namagnetenno konico lahko pobereмо tudi drobne kovinske predmete na težje dostopnih mestih, katera z rokami niso dostopna.

Pomembno!

- Z namagnetenim izvijačem se ne da prijemati vijakov iz nerjavečega jekla!

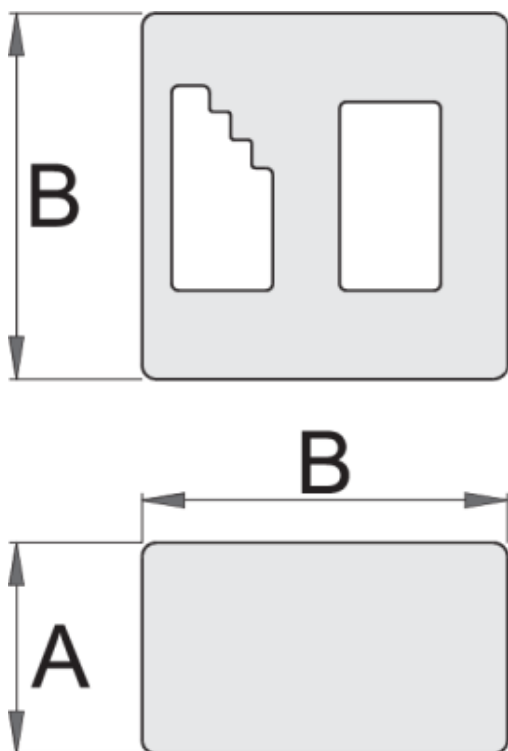

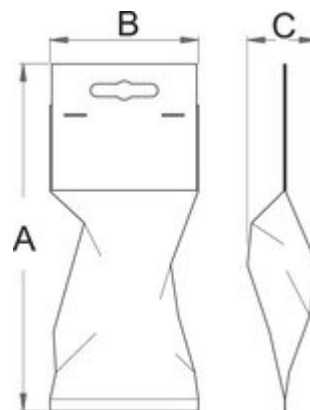

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
612866	175	80	30	91

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
612866	1				