


Brusilnik pnevmatski

1510



Uporaba



Profili



Atributi izdelka

- prosti tek 10000 obratov na minuto
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 212 l/min
- dovod zraka 1/4"
- Velcro brusna podlaga


Prednosti:

- ergonomska oblika ročaja omogoča dober oprijem in preprečuje drsenje
- primerno za levičarje in desničarje
- tih in močan pogon
- priročno vklopno/izklopno stikalo
- izpuh delcev speljan v vrečo za čistejše delovno okolje
- fleksibilna in močna cev za odvajanje nečistoč
- na obdelovalni površini ne pušča robov


- lažje delo zaradi minimalnih vibracij
- izjemna moč glede na težo (1,2 kg)

Uporaba:

- ličarske delavnice
- priprava raznih delovnih površin za nadaljnje delo
- idealno za brušenje konstrukcijskih jekel, barvnih kovin in lesa
- VELCRO™ je preprost sistem hitrega pritrdjevanja brez kakršnegakoli vzdrževanja, hkrati pa je zelo varen za uporabo. Uporablja se v različnih aplikacijah - najbolj znan primer uporabe so športni čevlji, ki imajo zapenjanje na "ježka". Tudi tu so osnova pritrdjevalni "ježki", ki so preprosti za nameščanje in hitro snemljivi.

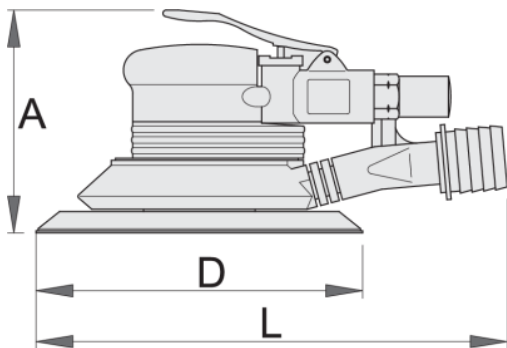

	Nº	L	A	D	
617733	2.5	220	105	150	1600
617713	5	220	105	150	1615

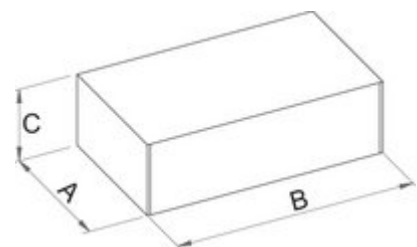

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
617733	185	400	110	1670

	MA	MB	MC	
617713	185	400	110	1685

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
617733	1				
617713	1				