

Raglja dvosmerna 3/8", izolirana

238.1AVDEDP



Profili



Atributi izdelka

- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- gumb za menjavo smeri vijačenja
- v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

Prednosti:


- izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- 36 zob
- minimalni kot zasuka 10°
- kontrola z elektronapetostnim preizkusom

Pomembno!


- ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim

standard

EN60900

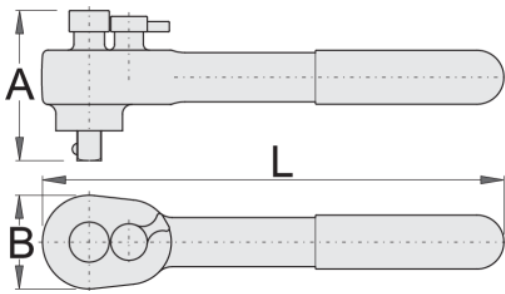

| Barcode | Symbol | L | B | A | Icon |
|---------|--------|-----|----|----|------|
| 619118 | 3/8" | 200 | 72 | 42 | 375 |

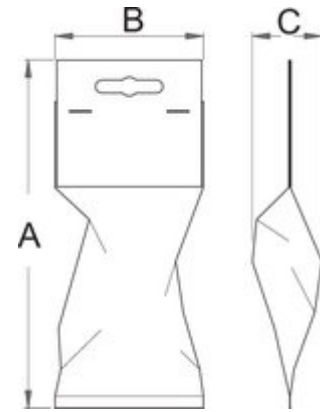

Maloprodajno pakiranje

| Barcode | MA | MB | MC | Icon |
|---------|-----|-----|----|------|
| 619118 | 295 | 100 | 42 | 375 |

Transportno pakiranje

| Barcode | Icon | TA | TB | TC | Icon |
|---------|------|----|----|----|------|
| 619118 | 1 | | | | |