

Raglja pnevmatska

1531



Uporaba



Profili



Atributi izdelka

- prosti tek 250 obratov na minuto
- maks. vrtilni moment 54 Nm
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 71 l/min
- dovod zraka 1/4"
- maks. velikost vijaka M6

Prednosti:

- lahko in kompaktno orodje
- kakovostna izdelava
- priročno vklopno stikalo
- hitra in priročna nastavitve smeri delovanja
- zaporni zasun, ki omogoča prekinitev dotoka zraka v orodje


Uporaba:

- avtomobilska industrija
- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji


- ladjedelnice
- individualna montaža

Pomembno!

- Priporočena je uporaba Unior IMPACT nasadnih ključev.

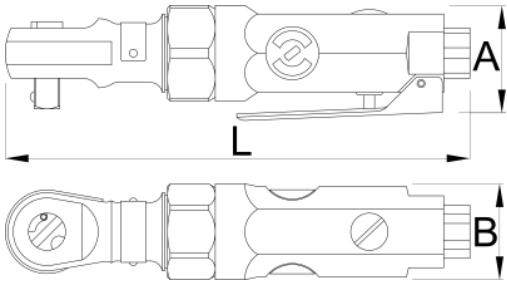

Barcode	Symbol	L	A	B	nm	Icon
615318	3/8"	165	37	41	54	520

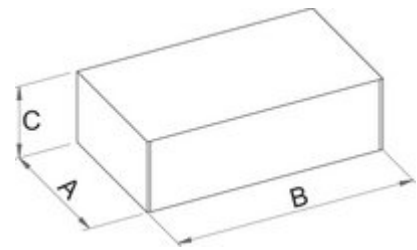

Maloprodajno pakiranje

Barcode	MA	MB	MC	Icon
615318	145	170	40	590

Transportno pakiranje

Barcode	Icon	TA	TB	TC	Icon
615318	1				