

# Raglja pnevmatska

1551



## Profili



## Atributi izdelka

- prosti tek 160 obratov na minuto
- Maks. vrtilni moment 81 Nm
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"
- max velikost vijaka M10

## Prednosti:


- lahko in kompaktno orodje
- kakovostna izdelava
- priročno vklopno stikalo
- hitra in priročna nastavitve smeri delovanja
- zaporni zasun, ki omogoča prekinitev dotoka zraka v orodje

## Uporaba:


- avtomobilska industrija
- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža

## Pomembno!

- Priporočena je uporaba Unior IMPACT nasadnih ključev.

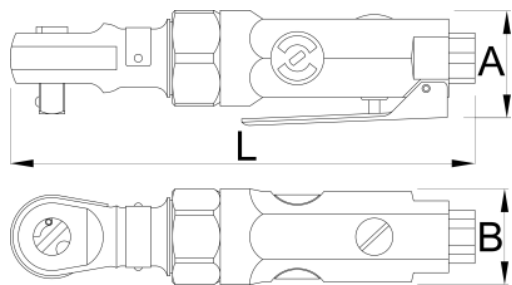

		L	A	B		
615319	1/2"	254	45	41	81	1370

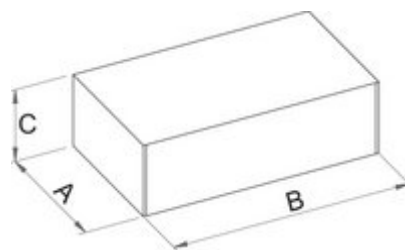

## Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
615319	71	290	60	1440

## Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
615319	1				