

# Snemalec z zunanjim navojem za magnet

3055/4A



## Profili



[\\_\(/slo/support/warranty\).](https://slo.support.warranty)

## Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- površinska zaščita: črnjeno po standardu DIN 50938
- desni navoj pri dimenzijah 10, 14, 16, 18, 24 in levi navoj pri dimenziji 27


## Prednosti:

- Orodje ima 6 različnih dimenzij zunanjih navojev, kar omogoča pokritje večine tipov motorjev, ki imajo magnet z notranjim navojem.
- omogoča snemanje magneta na samem motorju


- na vsaki osi ima nastavek za viličasti ključ, s katerim olajšamo snemanje magnetov

### Uporaba:

- za snemanje magnetov z notranjim navojem

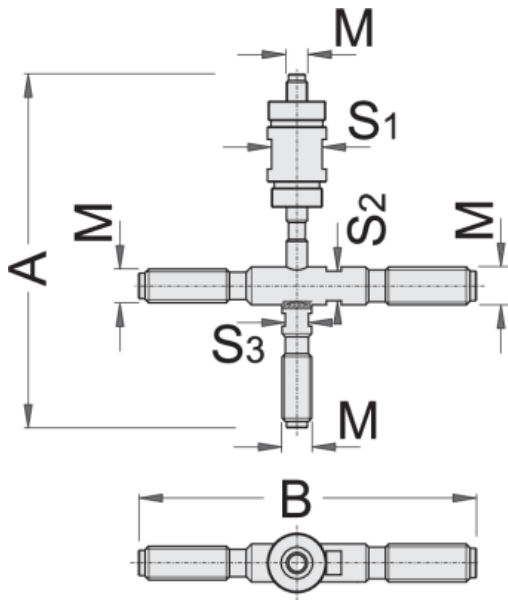

|        | M          | M1           | M2           | M3         | M3         | M3         | S1 | S2 | S3 | A   | B   |     |
|--------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 620278 | M10<br>x 1 | M14 x<br>1,5 | M16 x<br>1,5 | M27 x<br>1 | M27 x<br>1 | M27 x<br>1 | 24 | 14 | 11 | 168 | 160 | 531 |

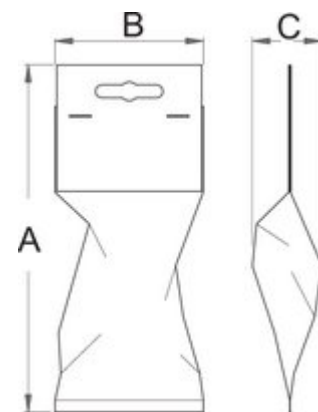

### Maloprodajno pakiranje

|        | MA  | MB  | MC |     |
|--------|-----|-----|----|-----|
| 620278 | 200 | 150 | 28 | 545 |

### Transportno pakiranje

|        | TA | TB | TC |  |
|--------|----|----|----|--|
| 620278 | 1  |    |    |  |