


Garnitura orodij za menjavo teflonov ventilov motornih koles

3059



Uporaba

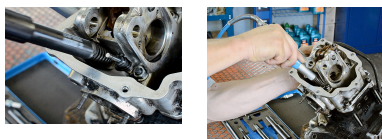

Profili



[./slo/support/warranty.](https://slo.support.warranty)

Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo, polietilen
- površinska zaščita: kromiran po ISO 1456:2009
- Dimenzija kasete: 321 x 198 x 54

Prednosti:


- omogoča menjavo teflonov brez snemanja glave motorja
- nastavek za montažo zagozd do fi5mm do fi 9mm
- nastavek pokriva dimenzije svečk M10x1, M12x1,25, M14x1,25, in M18x1,5

- nastavki za odstranjevanje zagozd premera fi 8mm, fi 13 mm in fi 16mm
- nastavki za montažo teflonov fi 12 in fi 14mm

Uporaba:

- posamezen bat postavimo v spodnji položaj. Na mesto svečke priključimo nastavek za tlačno cev, ter napolnimo valj z stisnjenim zrakom, kar nam omogoča lego ventilov v zgornjem položaju.
- ustrezen nastavek za izvlek zagozd nastavimo na pokrov vzmeti, magnete poravnamo z zagozdami in s pritiskom roke stisnemo vzmeti.
- to nam omogoča izvlek zagozde iz ležišča ventila
- odstranimo pokrov in vzmeti
- vzamemo klešče za teflone art.2201/2BI, izvlečemo teflone, vzamemo nastavke za montažo teflonov in namestimo nove teflone
- nato namestimo nazaj vzmeti in pokrov, namestimo zagozde in z nastavkom za montažo zagozd s pritiskom roke stisnemo vzmeti, kar nam omogoča, da se zagozde namestijo nazaj na ventil.
- enak postopek ponovimo na vseh ostalih ventilih, nakar odstranimo nastavek za tlačno cev in postopek ponovimo na naslednjem valju



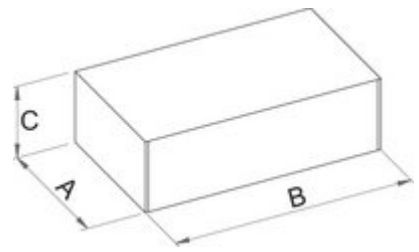

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
623219	200	320	55	2100

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
623219	1				