

Vijačnik udarni

1573



Uporaba



Profil



Atributi izdelka

- prosti tek 5500 obratov na minuto
- maks. vrtilni moment 2034 Nm
- .
- priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 198 l/min
- dovod zraka 3/8"
- nivo hrupa 93 dB(A)

Prednosti:

- kompozitno ohišje
- dvojni udarni mehanizem TwinHammer
- enoročna menjava smeri delovanja


- trpežen in močan
- več stopenjski sprožilec

Uporaba:

- avtomobilska industrija
- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža

Pomembno!

- Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.

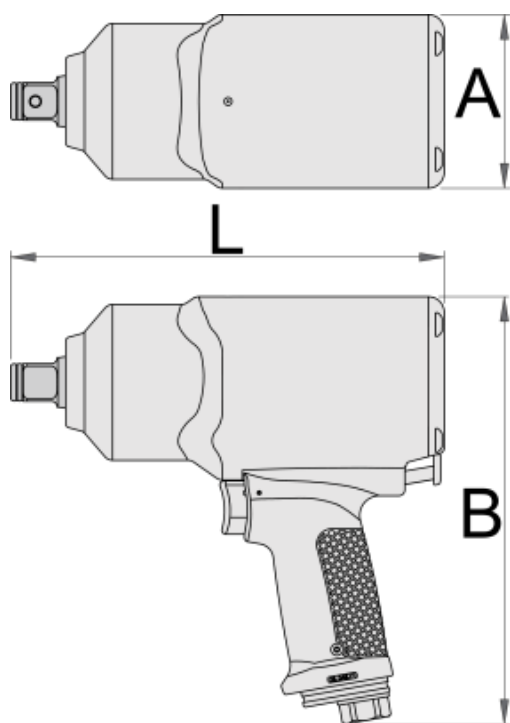

627571



3/4"

L

220

A

88

B

217



2034



3764

Maloprodajno pakiranje



627571

MA

MB

MC



Transportno pakiranje



TA

TB

TC



627571