


NAVODILA ZA UPORABO

GARANCIJSKI LIST

Slika je simbolna.

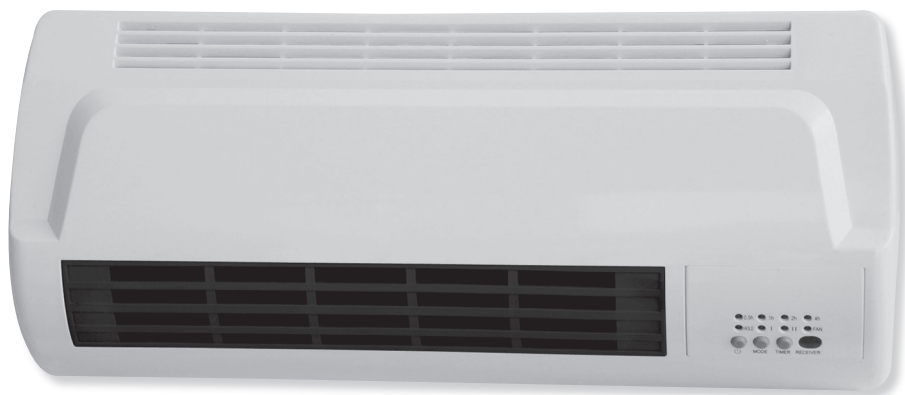

STENSKI GRELNIK

KPT-2000B 4502R



NAVODILA ZA UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. Pred prvo uporabo natančno preberite vsa navodila in jih shranite za v prihodnje.

Vrsta	Specifikacija	Napetost	Frekvenca	Moč
KPT-2000B 4502R	Daljinski upravljalnik	220–240 V	50 Hz	2.000 W

1. POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

Opozorilo: Ne dotikajte se prižganega grelnika z mokrimi rokami in ne prekrivajte odprtina za dovod in odvod zraka.

1. Grelnik montirajte na steno, tako da je odprtina za odvod zraka obrnjena navzdol, ali pa ga postavite na ravno površino. Ne smete ga namestiti postrani ali nestabilno.
2. Grelnika ne uporabljajte v prostoru, kjer je prisoten vnetljiv ali eksploziven plin. Ne prekrivajte odprtine za odvod zraka.
3. Če se napajalni kabel poškoduje, ga mora v izogib nevarnosti zamenjati le proizvajalec ali pooblaščen servis.
4. Če ni nikogar doma ali če popravljate grelnik, najprej izvlecite vtičak iz vtičnice.
5. Ko je grelnik prižgan, se ga ne dotikajte z mokrimi rokami ali drugim prevodnikom.
6. Če grelnik ne deluje, ga takoj ugasnite.
7. Med uporabo grelnika ne odpirajte vrat ali oken v prostoru, saj bo to vplivalo na grelni učinek.
8. Če želite grelnik ugasniti, pritisnite gumb za vklop/izklop (»on/off«) v položaj izklopa »off«. Zatem bo ventilator deloval še približno 30 s, da izpiha hladen zrak, nato se bo grelnik ugasnil in lahko izvlečete vtičak iz vtičnice.
9. V kopalnici morate grelnik montirati na steno in stran od vode.
10. Za daljinski upravljalnik uporabite eno 3 V litijevo baterijo.
11. Če se grelnik pokvari, se obrnite na pooblaščen servis.
12. Ta naprava ni namenjena uporabi otrok, mlajših od 8 let, in oseb z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o uporabi naprave in o povezanih nevarnostih ali pa jih takšna oseba med uporabo nadzira. Otroci se ne smejo igrati z grelnikom. Otroci ne smejo čistiti grelnika brez nadzora.
13. Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne približujejo grelniku, razen če jih nadzirate.
14. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, lahko grelnik prižgejo ali ugasnejo le, če je grelnik nameščen ali montiran v običajnem položaju in če jih pri tem nadzirate ali pa ste jih poučili o varni uporabi naprave in če razumejo nevarnosti, povezane z uporabo grelnika. Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let, ne smejo vključiti grelnika v električno omrežje, ga uravnati, čistiti ali opravljati vzdrževalnih del.



POZOR: Določeni deli grelnika lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Bodite posebej pozorni, če so v bližini grelnika prisotni otroci ali občutljive osebe.

2. LASTNOSTI

- Stenska montaža • Ventilator, topel ali vroč zrak • Lučka • Nastavitev časa delovanja: 7,5 ur
- Daljinski upravljalnik • Zaščita pred pregretjem

2. MONTAŽA GRELNIKA

Zvrtajte 2 luknji v steno na višini 1,8 m od tal in 20 mm od robov. Poskrbite, da bo premer lukenj enak premeru PVC vložka. Pričvrstite 2 vijaka, pri čemer naj konici vijakov izstopata za 10 mm in namestite grelnik, ko sta vijaka dovolj pričvrščena.



3. ZASLON GRELNIKA

⏻ Ta gumb ima funkcijo vklopa in izklopa (»on/off«).

Vtikač vtaknite v vtičnico. Zasvetila bo lučka »Hold«. Nato pritisnete »⏻« in iz grelnika bo začel pihati naraven zrak. Ko znova pritisnete ta gumb, se bo grelnik čez 30 s ustavil.

»Mode« (nastavitev načina delovanja)

Ko je grelnik prižgan, pritisnite gumb za način »Mode« enkrat, če želite, da deluje z močjo 1.000 W, ali dvakrat za moč 2.000 W.

»Timer« (nastavitev časa delovanja)

Ko je grelnik prižgan, pritisnite gumb »Timer«, da nastavite čas delovanja med 30 min in 7,5 h.


Opomba: Ko je grelnik prižgan, bodo na zaslonu gorele vse lučke.

4. DALJINSKI UPRAVLJALNIK

⏻ Ta gumb ima funkcijo vklopa in izklopa (»on/off«), enako kot gumb na grelniku.

I/II - I pomeni nižjo moč gretja (1.000 W), II pa višjo moč gretja (2.000 W).

»Timer« (nastavitev časa delovanja) - enaka funkcija kot pri grelniku.



5. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Če grelnika ne boste uporabljali dlje časa, ga obrišite s krpo in ga shranite v škatli v zračnem in suhem prostoru. Ne izpostavljajte ga vlažnim prostorom. Škatle pri shranjevanju ne stiskajte ali tlačite.

Pred čiščenjem počakajte, da se grelnik ohladi, nato izvlecite vtikač iz vtičnice. Grelnik očistite z vlažno brisačo ali čistilnim sredstvom. Nikoli ga ne čistite neposredno z vodo in ga ne izpostavljajte vodi. Nikoli ne uporabljajte kislin, kemičnih razredčevalcev, bencina, benzena itd. Preden grelnik znova uporabite, preverite in poskrbite, da odprtine za odvod zraka niso z ničemer ovirane.

GARANCIJSKI LIST

Distributer in garant: MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

Izdelek: STENSKI GRELNIK

Model: KPT-2000B 4502R

Datum in kraj izročitve blaga:

Podpis in žig prodajalca:

--

Garancijska doba: 12 mesecev

Izdelek:
Model:
Datum prevzema v popravilo:
Žig in podpis serviserja:
DRUGI servisni kupon

Izdelek:
Model:
Datum prevzema v popravilo:
Žig in podpis serviserja:
PRVI servisni kupon

GARANCIJSKI LIST

Prosimo vas, da pred uporabo pazljivo v celoti preberete priložena navodila. Shranite potrdilo o nakupu – račun. Račun skupaj z garancijskim listom je pogoj za uveljavljanje garancije.

Izjava garanta:

Garancijski list velja na področju Republike Slovenije. Jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Obvezujemo se, da bomo na vašo zahtevo popravili okvaro ali pomanjkljivosti na izdelku, če boste to sporočili v garancijskem roku. Okvaro bomo brezplačno odpravili najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok.

Garancija prične veljati z dnem izročitve blaga.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancijska doba: 12 mesecev

Garancija preneha zaradi:

- Neupoštevanja priloženih navodil.
- Malomarnega ravnanja z izdelkom.
- Posega nepooblaščenih oseb v izdelek.
- Poškodbe nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe.
- Poškodbe zaradi poplave, požara, udara strele.

Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji za dobo 3 let po preteku garancije.

POOBLAŠČENI SERVIS:

Podjetje: Redline d.o.o.

Naslov: Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 423 72 50, 041 636 263

e-mail: servis@redline.si

Prezemna mesta za prevzem v popravilo so tudi Merkurjeve prodajne enote.

Oddaja stare električne in elektronske opreme

(veljavno v EU in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).



Če je na izdelku ali na njegovi embalaži ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oziroma elektronske opreme.

MERKUR

CIXI CHANGFENG ELECTRIC APPLIANCE FACTORY
East Industrial Zone, guanhaiwei town, Cixi City, Zhejiang, China
Uvoznik: MERKUR trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo