


Ključ momentni, nastavljivi

263



Uporaba

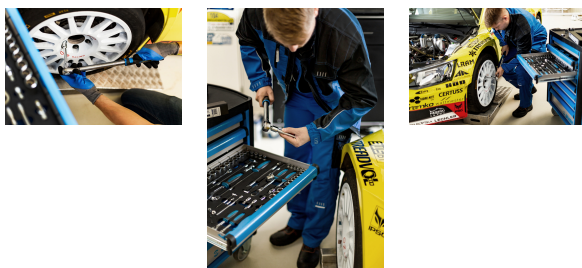

Profili



Atributi izdelka

- Natančnost: $\pm 3\%$
- mikro skala za hitre in natančne nastavitve momenta
- zaklep momenta na željeno vrednost
- HITRA NASTAVITEV - z osmimi obrati pokrijemo celotno skalo
- delovanje momenta: obe smeri, vendar se je potrebno ravnati po oznaki na ključu, ki kaže pravilno smer delovanja momenta
- ergonomičen dvokomponentni ročaj
- dvojna skala v lbf.ft in Nm
- Dodano obešalo za shranjevanje orodja pomaga tudi pri odklepanju ključa in nastavitvi momenta.
- 5° kot zasuka

Pomembno!

- Moment ključa ne uporabljajte za odvijanje!
- Momentategujte samo v smeri označeni na nalepki na ključu! Nalepka kaže pravilno smer zategovanja!

- Privzet kalibracijski interval moment ključa je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta, od dneva nakupa končnega uporabnika.
- Po uporabi orodja, VEDNO sprostite merilni mehanizem na izhodiščni položaj.
- Ko je dosežen zahtevan moment, je potrebno takoj prenehati nanašati dodatno silo.
- V primeru neupoštevanja navodil momentni ključ lahko poškodujete



				L	
626765	3/8"	12 - 60	10 - 45	328	700
626766	1/2"	40 - 200	30 - 150	459	1000
626767	1/2"	60 - 340	50 - 250	679	1550

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
626765				
626766				
626767				

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
626765					
626766					
626767					