

Klešče stranske, ščipalne, močne

466/1VDEDP



Profili



Atributi izdelka

- material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- robovi rezil induktivno kaljeni
- glava klešč polirana
- površinska zaščita: kromirane po ISO 1456:2009
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749 in EN 60900

Prednosti:


- ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost

Pomembno!


- ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim

standard

EN60900

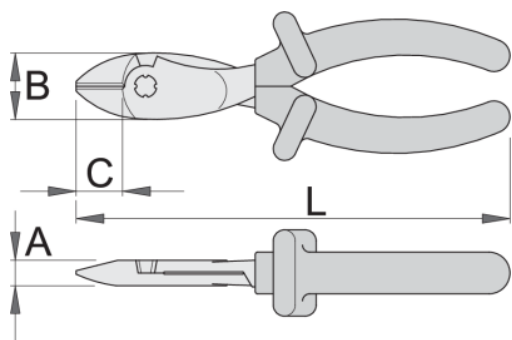


	L	B	A	C	
619195	180	28	11	20	303
619196	200	27	11	21	351

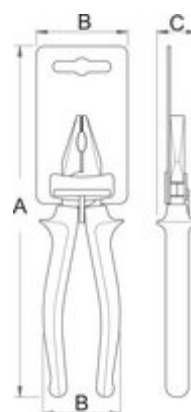

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
619195	220	70	32	324
619196	240	67	31	356

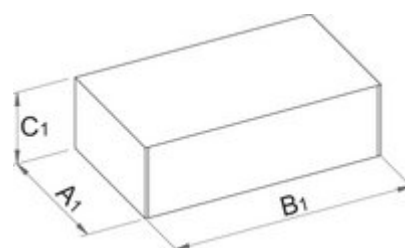

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
619195	4	85	337	68	1376
619196	4	104	277	68	1504