

Ključ za matice prednjih verižnikov

1668/2



Uporaba



Profili




[_\(/slo/support/warranty\).](https://uniortools.com/slo/support/warranty)

Atributi izdelka

- material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- površinska zaščita: kromiran
- Šest-kotna odprtina v ključu je dimenzije SW10. Omogoča odvijanje in privijanje matic te dimenzije, istočasno pa omogoča obešanje ključa.

Kako uporabiti orodje:

- Ključ se uporablja za odvijanje in privijanje matic sprednjih verižnikov. Privijati začnemo matico s širšim delom, ko pa je matica dovolj privita, delo dokončamo z ožjim delom, ki je ukrivljen, kar omogoča boljši prenos moči pri končnem privijanju matice. Odvijanje matice poteka z obratnim vrstnim redom uporabe ključa.

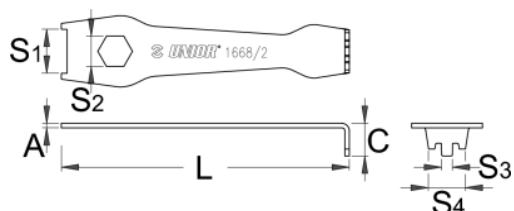


	S1	S2	S3	S4	L	A	C	
618415	14,8	10,2	3,6	12,5	98	1,5	11	18



Maloprodajno pakiranje

	MB	MC	MA	
618415	44	12,5	150	25

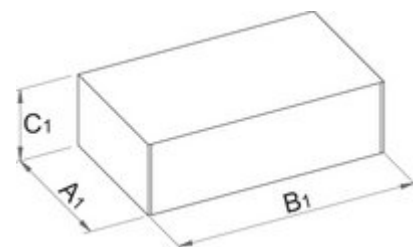

Transportno pakiranje

		TB	TC	TA	
618415	4	192	33	62	175