


Ključ momentni 1/2" s fiksnim momentom

267A



Uporaba



Profili




Atributi izdelka

- material: Premium krom vanadijevo jeklo
- v skladu z ISO 6789, ANSI 107.14M, U.S. Fed GGG-W-686D
- prednastavljen moment
- enostavna uporaba in kalibracija
- tovarniško pred-nastavljen za natančnost v območju +/- 4%


Pomembno!

- Moment ključa ne uporabljajte za odvijanje!
- Moment zategujte samo v smeri označeni na nalepki na ključu! Nalepka kaže pravilno smer zategovanja!
- Privzet kalibracijski interval moment ključa je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta, od dneva nakupa končnega uporabnika.

- Ko je dosežen zahtevan moment, je potrebno takoj prenehati nanašati dodatno silo.
- V primeru neupoštevanja navodil momentni ključ lahko poškodujete

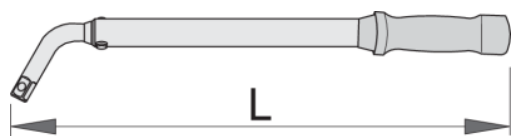

Barcode	nm	lbf.ft	Color	L	Weight	Quantity
618915	90	66.4	black	400	1340	1
618916	100	73.7	yellow	400	1335	1
618917	110	81.1	gray	400	1335	1
618918	120	88.5	red	400	1335	1
618919	130	95.9	blue	400	1335	1

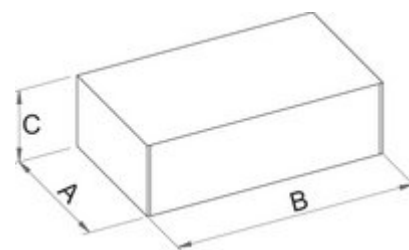

Maloprodajno pakiranje

Barcode	MA	MB	MC	Weight
618915	490	97	50	1340
618916	490	97	50	1335
618917	490	97	50	1335
618918	490	98	50	1335
618919	490	98	50	1335

Transportno pakiranje

Barcode	Hand	TA	TB	TC	Weight
618915	1				
618916	1				
618917	1				
618918	1				
618919	1				

