

Vijačnik udarni

1541



Profili



Atributi izdelka

- prosti tek 10000 obratov na minuto
- maks. vrtilni moment 271Nm
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 71 l/min
- dovod zraka 1/4"
- maks. velikost vijaka M10

Prednosti:

- nadzorovan vrtilni moment
- hitro vijačenje


- širok spekter uporabe

Uporaba:


- avtomobilska industrija
- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža

Pomembno!

- Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.

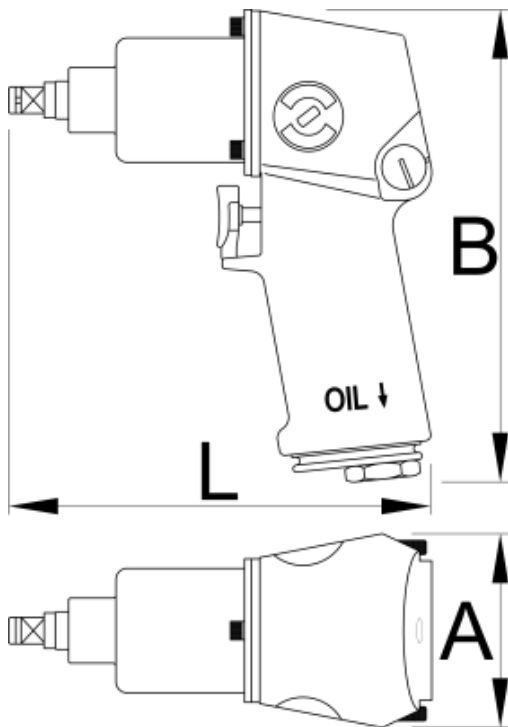

		L	A	B		
615320	3/8"	139	73,5	175	271	1350

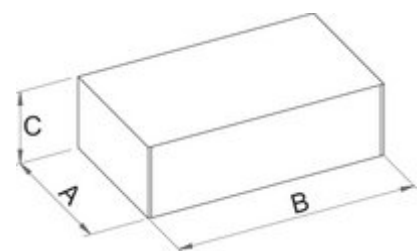

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
615320	145	175	65	1420

Transportno pakiranje



615320



1

TA

TB

TC

