

Vijačnik udarni

1561



Uporaba



Profili



Atributi izdelka

- prosti tek 8000 obratov na minuto
- maks. vrtilni moment 814 Nm
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"
- maks. velikost vijaka M16

Prednosti:

- nadzorovan vrtilni moment
- hitro vijačenje
- širok spekter uporabe


Uporaba:

- avtomobilska industrija


- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža

Pomembno!

- Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.

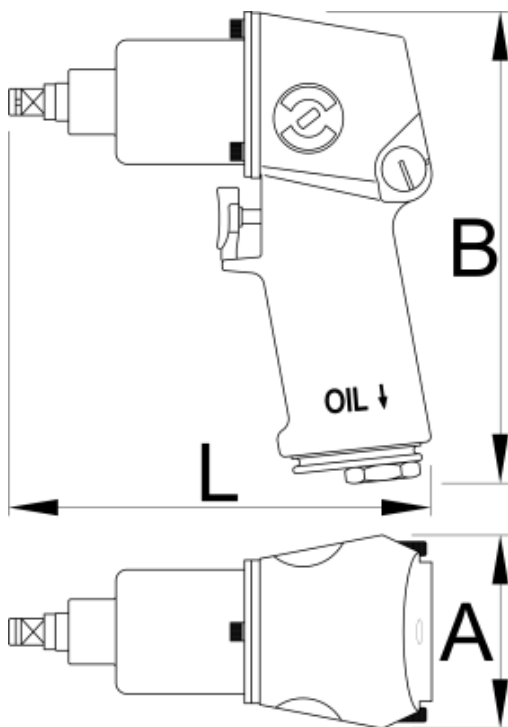

Barcode	Symbol	L	A	B	nm	Weight
615322	1/2"	188	70	190	814	2910

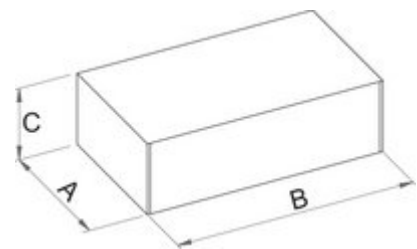

Maloprodajno pakiranje

Barcode	MB	MA	MB	MC	Weight
615322	190	220	190	80	2980

Transportno pakiranje

Barcode	Hand	TA	TB	TC	Weight



TA

TB

TC



615322

1