


Ključ nasadni za alternator

2209



Uporaba




Profili




([/slo/support/warranty](https://slo.support.warranty)).

Atributi izdelka

- Dvodelno orodje za alternator omogoča preprosto snemanje in nameščanje jermenice na alternatorju, pri menjavi jermenice ali popravilu alternatorja. Orodje omogoča blokado alternatorja z večutornim vložkom 10 mm XZN, hkrati lahko popustite oziroma pritegnete osni varovalni vijak jermenice. Orodje je na voljo kot nasadni ključ 1/2" z nastavkom XZN - M10 in kot nasadni ključ 1/2" z nastavkom TX50.

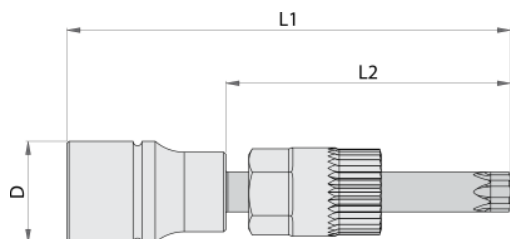

		D	L1	L2	
620225	M 10	23.8	113	75	178
620948	TX 50	23.8	113	75	176

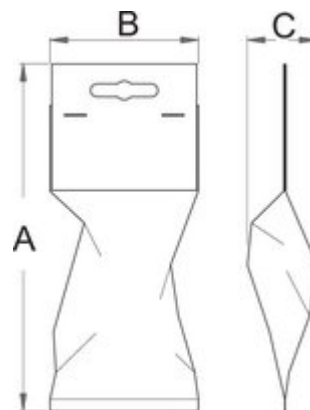

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
620225	185	44	44	181
620948	185	44	44	181

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
620225	4	91	230	62	784
620948	4	91	230	62	784